

V8



A **V8 BRASIL** É UMA MARCA COM TRADIÇÃO, DEDICADA A PROPORCIONAR INOVAÇÃO E QUALIDADE AOS DIVERSOS **PROFISSIONAIS** DO MERCADO NACIONAL.

FOCADOS EM NOSSOS CLIENTES, INSPIRADOS PELA INOVAÇÃO E MOVIDOS PELO DESEJO DE AJUDAR PROFISSIONAIS A OTIMIZAR SEU TEMPO, EFICÁCIA E PRODUTIVIDADE.



+ **DE 400
ASSISTÊNCIAS
TÉCNICAS**

POSSUIMOS MAIS DE 400 ASSISTÊNCIAS
AUTORIZADAS ESPALHADAS PELO
BRASIL. ALÉM DISSO, OFERECEMOS
SUPORTE INTERNO DE FÁCIL ACESSO.

ESTAMOS ENTRE OS 10 MELHORES
FORNECEDORES PRESENTES NOS
MAIORES VAREJISTAS DO BRASIL





INOVAÇÃO

Estamos comprometidos com a evolução constante dos nossos produtos para trazer qualidade e produtividade e produtividade para o seu trabalho.

QUALIDADE

Somos uma indústria, contamos com uma equipe de pesquisa e desenvolvimento especializada, além de uma linha de produção dedicada.

TRADIÇÃO

Com mais de 20 anos de experiência, atuamos em todo o território nacional.

CONTEÚDO

SOLDA 05

LINHA MULTIPROCESSO	06
COMBAT 165 TIG 200 S	11
LINHA TIG	13
LINHA TIG	14
MÁSCARAS DE SOLDA	15
REGULADORES DE PRESSÃO	18
ACESSÓRIOS	19
TOCHAS	21

AUTOMOTIVO 26

SPOTCAR 840 E	27
SPOTCAR 165 E	28
SPOTCAR 2000 E	29
SPOTCAR 3000 E	30
SOLDADOR DE PARACHOQUES	31
SECADOR AGILE	32
CARRINHO DE FERRAMENTAS	33

FILTROS 34

FA05
FA06
FA07
FA08

CABEÇOTES 35

10 PÉS
15 PÉS
20 PÉS
30 PÉS

ASTEC 36

SOLDA
AUTOMOTIVO



SOLDADA



MULTIPROCESSO 150I | BIVOLT MONOFÁSICA

CÓDIGO: 20210

12
MESES DE
GARANTIA

- ✓ Display
- ✓ Proteção térmica
- ✓ Ciclo de trabalho: MMA/MIG/TIG: 100%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Corrente: 150 A
Funções: MIG, TIG e MMA
Tensão: Bivolt - monofásica - 60 HZ

ARAME

Suporta Rolos de 1kg
Arames de 0,6 - 0,8 - 1,0mm
Roldana 0,8 e 1,0mm
Para uso sem Gás

ACOMPANHA

Grampo terra 300A - 1,2m
Porta eletrodo 200A - 1,6m
Tocha Mig 2m - Embutida
Escova

ELETRODOS

Ferro fundido: até 2,5mm
308L Inox: até 3,25mm
E7018: até 3,25mm
E6013: até 4mm
E6010: até 4mm

DIMENSÕES | PESO

Máquina: 355 X 145 X 240mm - 5,4Kg
Caixa: 385 X 250 X 315mm - 7Kg

FAIXA DE CORRENTE

20/150A@MMA
35/150A@MIG (0,6/0,8mm)
35/150A@MIG (1,0mm)
15/150A@TIG



MULTIPROCESSO 195I | 220V - MONOFÁSICA

CÓDIGO: 20179

12

MESES DE GARANTIA

- ✓ Display
- ✓ Proteção térmica
- ✓ Ciclo de trabalho: 50% 195a | 100% 120a

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Corrente: 195 A
Funções: MIG, MAG, TIG e MMA
Tensão: 220 V - monofásica - 60HZ

ARAME

Suporta Rolos de 1kg até 5kg
Arames de 0,6 - 0,8 - 1,0mm
Roldana 0,8 e 1,0mm
Com ou Sem Gás

ACOMPANHA

Grampo terra 300A - 1,5m
Porta eletrodo 300A - 1m
Tocha Mig 3m - Embutida
Escova

ELETRODOS

Ferro fundido: até 2,5mm
308L Inox: até 3,25mm
E7018: até 3,25mm
E6013: até 4mm
E6010: até 4mm

DIMENSÕES | PESO

Máquina: 510 x 265 x 360mm - 9,1 kg
Caixa: 535 x 335 x 375mm - 11,7Kg

FAIXA DE CORRENTE

22/195A@MMA
41/195A@MIG
58/195A@MIG (1,0mm sem gás)
16/195A@TIG



MULTIPROCESSO 205I | 220V - MONOFÁSICA

CÓDIGO: 20196



12

MESES DE GARANTIA

- ✓ Display
- ✓ Proteção térmica
- ✓ Ciclo de trabalho: 50% 205 A | 100% 180A
- ✓ Com tocha MIG/MAG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Corrente: 205 A
Funções: MIG, MAG, TIG e MMA
Tensão: 220V - mono 60Hz

ARAME

Suporta Rolos de 5kg até 18kg
Arames de 0,8mm a 1,0mm
Roldana 0,8 e 1,0mm
Com gás (opção sem gás)

ACOMPANHA

Grampo terra 300A - 1,5m
Porta eletrodo 300A - 1m
Tocha Mig 3m
Conector euro
Escova

ELETRODOS

Ferro fundido: até 2,5mm
308L Inox: até 3,25mm
E7018: até 3,25mm
E6013: até 4mm
E6010: até 4mm

DIMENSÕES | PESO

Máquina: 880 X 430 X 580mm - 19,5Kg
Caixa: 590 X 380 X 495mm - 24,5kg

FAIXA DE CORRENTE

20/205A@MMA
40/205A@MIG
15/205A@TIG



MULTIPROCESSO 250i | 220V - MONOFÁSICA

CÓDIGO: 20201

12

MESES DE GARANTIA

- ✓ Display
- ✓ Proteção térmica
- ✓ Ciclo de trabalho: 50% 195 A | 100% 120 A
- ✓ Com tocha MIG/MAG
- ✓ 2T - 4T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Corrente: 250 A
Funções: MIG, MAG, TIG e MMA
Tensão: 220V - mono 60Hz (SEM PLUGUE)

ARAME

Suporta Rolos de 1kg até 5kg
Arames de 0,6 - 0,8 - 1,0mm
Roldana 0,8 e 1,0mm
Com ou Sem Gás

ACOMPANHA

Grampo terra 300A - 1,5m
Porta eletrodo 300A - 1m
Tocha Mig 3m
Conector euro
Escova

ELETRODOS

Ferro fundido: até 2,5mm
308L Inox: até 3,25mm
E7018: até 3,25mm
E6013: até 4mm
E6010: até 4mm

DIMENSÕES | PESO

Máquina: 890 x 450 x 640mm - 22kg
Caixa: 600 X 380 X 540mm - 30kg

FAIXA DE CORRENTE

22/195A@MMA
41/195A@MIG
58/195A@MIG (1,0mm sem gás)
16/195A@TIG

MULTIPROCESSO 350I | 220V - MONOFÁSICA

CÓDIGO: 20236

12
MESES DE
GARANTIA

- ✓ Display
- ✓ Hot start, Anti Sticking, Arc force (MMA), Mig sinérgico (MIG)
- ✓ Gatilho 2T e 4T
- ✓ Teste de gás e avança de arame
- ✓ Tocha 3m conexão euro



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	220V MONO/BIFÁSICO	380V BIFÁSICO	380V TRIFÁSICO
Tensão	220V	220V	220V
Frequência	60	60	60
Corrente máxima de entrada (A)	54	33	26
Corrente eficaz de entrada (A)	37	23	18
Ciclo de trabalho MIG/MMA/TIG	100%	100%	100%
Tensão em vazio (V)	67	67	67
Faixa de corrente	30-210A@MMA/TIG 50-250A@MIG	30-255A@MMA/TIG 50-250A@MIG	30-295A@MMA/TIG 50-290A@MIG
Potência nominal	11,9KW@MMA/TIG 10,2KW@MIG	12,6KW@MMA/TIG 10,3KW@MIG	9,9KW@MMA/TIG 9,2KW@MIG

MODO	CORRENTE DE OPERAÇÃO (A)	CICLO DE TRABALHO (%)
MIG 380V trifásico	350	100
MMA/TIG 380V trifásico	320	100
MIG 380V bifásico	300	100
MMA/TIG 380V bifásico	270	100
MIG 220V Mono/ Bifásico	250	100
MMA/TIG 220V Mono/Bifásico	230	100

DIMENSÕES	
Diâmetro do arame (mm)	0,8 - 1,0 - 1,2
Suporte do arame (Kg)	De 5kg até 18kg
Diâmetro dos conectores (mm)	13
Peso da máquina (kg)	22
Peso total (Kg)	34
Dimensões da máquina (CxLxA) (mm)	890x450x640
Dimensões da caixa (CxLxA) (mm)	600x380x540

SOLDA OS ELETRODOS:
Ferro fundido (até 5mm)
308L inox (até 5mm)
E018 (até 5mm)
E6013 (até 5mm)
E6010 (até 5mm)

COMBAT 165 | 60HZ - 120A - BIVOLT

CÓDIGO: 20046

12
MESES DE
GARANTIA

- ✓ Display digital
- ✓ Proteção térmica
- ✓ Acompanha grampo terra e porta eletrodo
- ✓ Solda aço carbono e inox no processo TIG

DIMENSÕES | PESO

120mmx320mmx220mm

4,5Kg

ELETRODO

E7018: até 3,25mm

E6010 celulose: até 4mm

E308L INOX: até 3,25mm

Ferro fundido : até 3,25mm





12
MESES DE
GARANTIA

LINHA TIG

TIG 200 S | 60HZ - 220V MONOFÁSICA

- ✓ Display
- ✓ Proteção térmica
- ✓ Solda no processo TIG
- ✓ Solda aço carbono e inox no processo TIG
- ✓ Solda com corrente contínua DC

ELETRODO
E6013: até 4mm
E7018: até 3,25mm
E6010 celulose: até 4mm
E308L INOX: até 3,25mm
Ferro fundido : até 3,25mm

DIMENSÕES PESO
120mmx320mmx220mm
4,5Kg

CICLO DE TRABALHO	30%	60%	100%
TIG	200 A	150 A	116 A
MMA	170 A	120 A	82 A

ACOMPANHA
Grampo terra 300A - 1,5m
Porta eletrodo 300A - 1m
Tocha Mig 3m - Conexão euro



LINHA TIG

TIG 200 AC/DC | 60HZ - 220V

CÓDIGO: 1004638

12

MESES DE GARANTIA

- ✓ Proteção da poça de fusão e do tungstênio no Final da solda.
- ✓ Regula a limpeza e penetração no cordão de solda.
- ✓ Versátil permitindo soldas em alumínio AC e materiais ferrosos DC.

ELETRODO	
Tensão de alimentação:	220V
Frequência:	50/60Hz
Potência nominal:	9,5kVA
Faixa de corrente:	30 - 200A
Eficiência Máxima:	80%
Grau de Proteção Máxima:	IP 21S
Conectores Engate Padrão:	13mm

DIMENSÕES PESO	
440mm x 215mm x 490mm	
13,8 Kg	

CICLO DE TRABALHO	
100%	60%
155A	200A



LINHA CUT

CUT 55 | 220V - MONOFÁSICA

CÓDIGO: 1004461

12
MESES DE
GARANTIA

- ✓ Ótimo acabamento
- ✓ Corte de vários materiais
- ✓ Corte grade
- ✓ Precisão de corte
- ✓ Espessura de corte: 0,1 a 16mm
- ✓ Máquina inversora
- ✓ Produz mais em menos tempo
- ✓ 2T 4T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TENSÃO: 220V

REDE: MONOFÁSICO

CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA: 48A

FAIXA DE CORRENTE: 20-55A

ESPESSURA MÁXIMA DE CORTE (AÇO CARBONO): 16MM

CICLO DE TRABALHO: 60% 55 A | 100% 34 A

CORTE ARCO PILOTO

AJUSTE PÓS FLUXO: 1 - 30 SEGUNDOS

CONECTOR: 9MM

IGNIÇÃO: ALTA FREQUÊNCIA

TOCHA: AG-60 COM ARCO PILOTO



6 MESES DE GARANTIA

MÁSCARA SR1 | CA50156

CÓD. 20043

- ✓ MIG/MAG e MMA
- ✓ Escurecimento automático
- ✓ Máscara profissional
- ✓ Acompanha carneira

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÁREA DE VISÃO: 90X35mm
DIMENSÕES DO FILTRO: 110X90X9mm
TEMPO DE RESPOSTA: <0,0001s
CONTROLE DE SENSIBILIDADE AUTOMÁTICO
ESTÁGIO CLARO: DIN 3
ESTÁGIO ESCURO: DIN 11
PROTEÇÃO UV/INFRAVERMELHO: ATÉ DIN 16
TEMPERATURA DE PROTEÇÃO: -5°C - +55°C
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C - +70°C
UTILIZA BATERIA CR2032
DIMENSÕES(CxLxA): 230x300x275mm
PESO: 0,7Kg



6 MESES DE GARANTIA

MÁSCARA CR2 | CA49183

CÓD. 20042

- ✓ Solda TIG, plasma, MIG/MAG, e MMA
- ✓ Máscara profissional
- ✓ Escurecimento automático
- ✓ Dupla regulagem
- ✓ Acompanha carneira

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÁREA DE VISÃO: 90X43mm
DIMENSÕES DO FILTRO: 110X90X9mm
TEMPO DE RESPOSTA: <0,0001s
REGULAGEM DE SENSIBILIDADE, ATRASO E ESCURECIMENTO
ESTÁGIO CLARO: DIN 3
ESTÁGIO ESCURO: DIN 11
PROTEÇÃO UV/INFRAVERMELHO: ATÉ DIN 16
TEMPERATURA DE PROTEÇÃO: -5°C - +55°C
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C - +70°C
UTILIZA BATERIA CR2032
DIMENSÕES(CxLxA): 230x300x275mm
PESO: 0,7Kg



6 MESES DE GARANTIA

MÁSCARA 8K | CA49697

CÓD. 1003494

- ✓ Máscara para uso profissional
- ✓ Solda tig, plasma, MIG/MAG, e MMA
- ✓ True color e modo esmerilhar
- ✓ Maior visor da categoria
- ✓ Tripla regulagem

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÁREA DE VISÃO: 100X97mm
DIMENSÕES DO FILTRO: 114X133X10mm
ESTÁGIO CLARO: DIN 4
ESTÁGIO ESCURO: DIN 5-9/9-13
TEMPO DE RESPOSTA: < 0,0001s
ESTÁGIO ESCURO: DIN 11
PROTEÇÃO UV/INFRAVERMELHO: ATÉ DIN 16
TEMPERATURA DE PROTEÇÃO: -5°C - +55°C
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C - +70°C
SENSORES DE ARCO: 4
ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIO CR2450
PESO: 0,530Kg
TECNOLOGIAS: TRUE COLOR E MODO ESMERILHAR

REGULADORES DE PRESSÃO



06
MESES DE
GARANTIA

REGULADOR DE PRESSÃO ACETILENO

CÓD 110183

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pressão máxima entrada: 25KGf/CM ²
Pressão máxima saída: 2,5KGf/CM ²
Dimensões: 150mmx140mmx160mm
Peso: 0,9kg



06
MESES DE
GARANTIA

REGULADOR DE PRESSÃO ARGÔNIO

CÓD 110190

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pressão máxima entrada: 210KGf/CM ²
Pressão máxima SAÍDA: 8KGf/CM ²
Dimensões: 150mmx140mmx160mm
Peso: 0,9kg



06
MESES DE
GARANTIA

REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO

CÓD 110177

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pressão máxima entrada: 210KGf/CM ²
Pressão máxima saída: 8KGf/CM ²
Dimensões: 150mmx140mmx160mm
Peso: 0,9kg

03

MESES DE
GARANTIA

PORTA ELETRODO 300A

CÓDIGO: 1000163

- ✓ LINHA PROFISSIONAL
- ✓ INDICADO PARA CICLOS DE SOLDAGEM NORMAIS E LEVES
- ✓ DIMENSÕES (CXLXA): 9X5X31 CM
- ✓ PESO: 0,3 KG



03

MESES DE
GARANTIA

GRAMPO TERRA 300A

CÓDIGO: 1003241

- ✓ AÇO CARBONO
- ✓ ABERTURA TOTAL DE 40MM
- ✓ CONEXÃO TERRA
- ✓ 300A - 12X4X24 CM
- ✓ PESO: 300A - 0,1KG

03

MESES DE
GARANTIA

GRAMPO TERRA 500A

CÓDIGO: 1003237


- ✓ AÇO CARBONO
- ✓ ABERTURA TOTAL DE 60MM
- ✓ CONEXÃO TERRA
- ✓ 500A - 12X5X28 CM
- ✓ PESO: 500A - 0,3KG



03

MESES DE
GARANTIA

ROLO DE ARAME




ROLO DE ARAME 5KG

Ø 0,6MM - PARA USO COM GÁS
CÓD 1066982

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo ER70S-6
Aço carbono
Ideal para MIG 195/250
Dimensões: 205mmx50mmx205mm
Peso: 5,4 kg

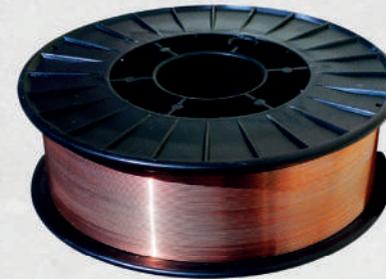

ROLO DE ARAME 5KG

Ø 0,8MM - PARA USO COM GÁS
CÓD 7795

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo ER70S-6
Aço carbono
Ideal para MIG 195/250
Dimensões: 205mmx60mmx205mm
Peso: 5,4 kg



ROLO DE ARAME REVESTIDO 1KG

Ø 0,6MM - PARA USO SEM GÁS
CÓD 105217

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo E71T-GS
Aço carbono
Ideal para MIG 150/195
Dimensões: 110mmx50mmx110mm
Peso: 1,1kg



ROLO DE ARAME REVESTIDO 1KG

Ø 0,8MM - PARA USO SEM GÁS
CÓD 2288

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo E71T-GS
Aço carbono
Ideal para MIG 150/195
Dimensões: 110mmx50mmx110mm
Peso: 1,1kg

TOCHA MIG/MAG 195 A

CÓDIGO: 23426

03

MESES DE GARANTIA

- ✓ Indicado para solda com e sem gás
- ✓ Solda arames 0,6 - 0,8 - 1mm
- ✓ Peso da tocha: 0,9 KG
- ✓ Comprimento da tocha: 2 M

MÁQUINAS COMPATÍVEIS


MULTIPROCESSO 150I
CÓDIGO:20210



MULTIPROCESSO 195I
CÓDIGO:20179



CONSUMÍVEIS

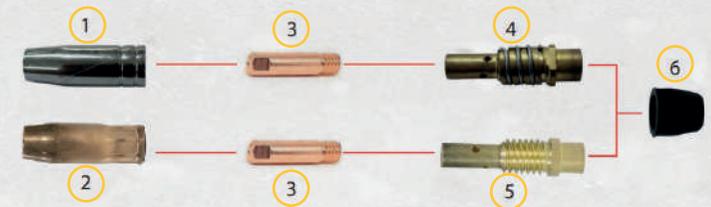

- 1** PONTEIRA TOCHA MIG/MAG
ENGATE RÁPIDO 12X53 MM
SKU KIT (5 UN): 1003818
- 2** PONTEIRA TOCHA MIG/MAG
COM ROSCA TRIANGULAR
SKU KIT (5 UN): 1003769
- 3** BICO DE CONTATO DE COBRE
COMPRIMENTO: 25MM;
FURO: 1,0 MM
SKU KIT (20 UN): 1003841
- BICO DE CONTATO DE COBRE**
COMPRIMENTO: 25MM;
FURO: 0,8MM
SKU KIT (20 UN): 1003840
- BICO DE CONTATO DE COBRE**
COMPRIMENTO: 25MM;
FURO: 0,6MM
SKU KIT (20 UN): 1003839
- 4** DIFUSOR DE GÁS COM MOLA
ENGATE RÁPIDO - 11X34MM
SKU KIT (5 UN): 1003823
- 5** DIFUSOR DE GÁS MIG/MAG
COM ROSCA TRIANGULAR
SKU KIT (5 UN): 1003768
- 6** ISOLADOR DO DIFUSOR DE GÁS
1/2" X 15MM
SKU KIT (10 UN): 1004467

TOCHA MIG 250 A EURO

CÓDIGO: 63489



03

MESES DE GARANTIA

- ✓ Indicado para solda com gás
- ✓ Solda arames 0,6 até 1,2 mm
- ✓ Peso tocha: 1,8 kg
- ✓ Comprimento da tocha: 3M

MÁQUINAS COMPATÍVEIS


MULTIPROCESSO 205I
CÓDIGO:20196



MULTIPROCESSO 250I
CÓDIGO:20201



CONSUMÍVEIS



1 PONTEIRA TOCHA MIG/MAG
ENGATE RÁPIDO 12X53 MM
SKU KIT (5 UN): 1003818

4 DIFUSOR DE GÁS COM MOLA
ENGATE RÁPIDO - 11X34MM
SKU KIT (5 UN): 1003823

2 PONTEIRA TOCHA MIG/MAG
COM ROSCA TRIANGULAR
SKU KIT (5 UN): 1003769

5 DIFUSOR DE GÁS MIG/MAG
COM ROSCA TRIANGULAR
SKU KIT (5 UN): 1003768

3 BICO DE CONTATO DE COBRE
COMPRIMENTO: 25MM;
FURO: 1,0 MM
SKU KIT (20 UN): 1003841

6 ISOLADOR DO DIFUSOR DE GÁS
1/2" X 15MM
SKU KIT (10 UN): 1003816

BICO DE CONTATO DE COBRE
COMPRIMENTO: 25MM;
FURO: 0,8MM
SKU KIT (20 UN): 1003840

BICO DE CONTATO DE COBRE
COMPRIMENTO: 25MM;
FURO: 0,6MM
SKU KIT (20 UN): 1003839

TOCHA MIG 250 A 24KD

CÓDIGO: 1003772

03

MESES DE GARANTIA

- ✓ Indicado para solda com gás
- ✓ Solda arames 0,6 até 1,2 mm
- ✓ Peso tocha: 2,5 kg
- ✓ Comprimento da tocha: 3M



CONSUMÍVEIS



1 PONTEIRA TOCHA MIG/MAG
17 X 64MM SEM ROSCA
24KD 250A
SKU KIT (5 UN): 1003766

2 BICO DE CONTATO COBRE 0,8MM
M6 X 28MM - MIG/MAG 24KD
SKU KIT (5 UN): 1003760

BICO DE CONTATO COBRE 1,0MM
M6 X 28MM - MIG/MAG 24KD
SKU KIT (5 UN): 1003761

BICO DE CONTATO COBRE 1,2MM
M6 X 28MM - MIG/MAG 24KD
SKU KIT (5 UN): 1003762

MÁQUINAS COMPATÍVEIS


MULTIPROCESSO 205I
CÓDIGO: 20196



MULTIPROCESSO 250I
CÓDIGO: 20201



KIT PARA TOCHA 24 KD



1 - PONTEIRA 17X64MM
3 - DIFUSOR GAS 20MM
4 - PORTA BICO M6

SKU KIT : 1003770

TOCHA MIG 360 A 36KD

CÓDIGO: 1003773



03

MESES DE GARANTIA

- ✓ Indicado para solda com gás
- ✓ Solda arames 0,8 até 1,2 mm
- ✓ Peso tocha: 3 kg
- ✓ Comprimento da tocha: 3M
- ✓ Solda arames 0,6 até 1,2 mm

MÁQUINAS COMPATÍVEIS


MULTIPROCESSO 205I
CÓDIGO: 20196



MULTIPROCESSO 250I
CÓDIGO: 20201



CONSUMÍVEIS



1 PONTEIRA TOCHA MIG/MAG
20X 84MM SEM ROSCA
36 KD 360A

SKU KIT (5 UN): 1003767

2 BICO DE CONTATO COBRE 0,8MM
M8 X 30MM - MIG/MAG 36KD

SKU KIT (5 UN): 1003763


BICO DE CONTATO COBRE 1,0MM
M8 X 30MM - MIG/MAG 36KD

SKU KIT (5 UN): 1003764

BICO DE CONTATO COBRE 1,2MM
M8 X 30MM - MIG/MAG 36KD

SKU KIT (5 UN): 1003765

KIT PARA TOCHA 36KD



1. PONTEIRA 20X84MM
3. DIFUSOR GÁS 32,5MM
4. PORTA BICO M8

SKU KIT : 1003771

TOCHA TIG 13MM WP26

CÓDIGO: 20225



- ✓ Indicado para solda com gás
- ✓ Solda arames 0,8 até 1,2 mm
- ✓ Peso tocha: 1,6 KG
- ✓ Comprimento da tocha: 3,5M
- ✓ Solda arames 0,6 até 1,2 mm

MÁQUINAS COMPATÍVEIS

MULTIPROCESSO 205I
CÓDIGO: 20196



MULTIPROCESSO 250I
CÓDIGO: 20201



TOCHAS

CONSUMÍVEIS




1 PONTEIRA TOCHA MIG/MAG
20X 84MM SEM ROSCA
36 KD 360A
SKU KIT (5 UN): 1003767

2 BICO DE CONTATO COBRE 0,8MM
M8 X 30MM - MIG/MAG 36KD
SKU KIT (5 UN): 1003763

BICO DE CONTATO COBRE 1,0MM
M8 X 30MM - MIG/MAG 36KD
SKU KIT (5 UN): 1003764

BICO DE CONTATO COBRE 1,2MM
M8 X 30MM - MIG/MAG 36KD
SKU KIT (5 UN): 1003765

KIT PARA TOCHA 36KD



1. PONTEIRA 20X84MM
3. DIFUSOR GÁS 32,5MM
4. PORTA BICO M8

SKU KIT : 1003771

AUTOMOTIVO



SPOTCAR 840 E | 13 KVA POTÊNCIA

CÓDIGO: 20109

12
MESES DE
GARANTIA**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V)	220
CORRENTE DE ENTRADA (A)	47,3
POTÊNCIA NOMINAL (KVA)	13
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA (A)	1560
DIÂMETRO DE CABOS DE SAÍDA (MM) ²	25
DISJUNTOR (CURVA C) (A)	32
FORMA DE SELEÇÃO DE FUNÇÃO	POTENCIÔMETRO
FORMA DE AJUSTE DE POTÊNCIA	POTENCIÔMETRO
DIMENSÕES DA MÁQUINA (CXLXA) (MM)	340X350X470
DIMENSÕES DE CAIXA (MM)	440X400X530
PESO DE MÁQUINA (KG)	15,9
PESO NA EMBALAGEM (KG)	19,5

ACOMPANHA

Protetor de bateria
Martelo rebatedor
Cabo de repuxo 3m
Cabo terra 2m

KIT CONSUMÍVEL

10 arruelas zincadas
10 estrelas para repuxo
01 gancho 7 para união de arruelas
01 ponteira para aquecimento
01 ponteira de fixar
01 carvão de grafite

**12**
MESES DE
GARANTIA**SPOTCAR 865 E | 19 KVA POTÊNCIA**

CÓDIGO: 20147

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V)	220
CORRENTE DE ENTRADA (A)	69,1
POTÊNCIA NOMINAL (KVA)	19
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA (A)	2050
DIÂMETRO DE CABOS DE SAÍDA (MM)	35
DISJUNTOR (CURVA C) (A)	40
FORMA DE SELEÇÃO DE FUNÇÃO	TECLA
FORMA DE AJUSTE DE POTÊNCIA	POTENCIÔMETRO
DIMENSÕES DA MÁQUINA (CXLXA) (MM)	340X350X470
DIMENSÕES DE CAIXA (MM)	440X400X530
PESO DE MÁQUINA (KG)	16,4
PESO NA EMBALAGEM (KG)	20

ACOMPANHA

Protetor de bateria
Martelo rebatedor
Cabo de repuxo 3m
Cabo terra 2m

KIT CONSUMÍVEL

10 arruelas zincadas
10 estrelas para repuxo
01 gancho 7 para união de arruelas
01 ponteira para aquecimento
01 ponteira de fixar
01 carvão de grafite

12
MESES DE
GARANTIA

SPOTCAR 2200 E | 17,5 KVA POTÊNCIA

CÓDIGO: 20148

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V)	220
CORRENTE DE ENTRADA (A)	63,6
POTÊNCIA NOMINAL (KVA)	18
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA (A)	1990
DIÂMETRO DE CABOS DE SAÍDA (MM) ²	35
DISJUNTOR (CURVA C) (A)	40
FORMA DE SELEÇÃO DE FUNÇÃO	POTENCIÔMETRO
FORMA DE AJUSTE DE POTÊNCIA	POTENCIÔMETRO
DIMENSÕES DA MÁQUINA (CXLXA) (MM)	340X350X470
DIMENSÕES DE CAIXA (MM)	440X400X530
PESO DE MÁQUINA (KG)	16,6
PESO NA EMBALAGEM (KG)	20

ACOMPANHA

Protetor de bateria
Martelo rebatedor
Cabo de repuxo 3m
Cabo terra 2m

KIT CONSUMÍVEL

10 arruelas zincadas
10 estrelas para repuxo
01 gancho 7 para união de arruelas
01 ponteira para aquecimento
01 ponteira de fixar
01 carvão de grafite

**12**
MESES DE
GARANTIA**SPOTCAR 3000 E | 23 KVA POTÊNCIA**

CÓDIGO: 20154

- ✓ A mais potente da categoria
- ✓ Indicada para chapas mais grossas
- ✓ Display digital

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V)	220
CORRENTE DE ENTRADA (A)	83,6
POTÊNCIA NOMINAL (KVA)	23
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA (A)	2130
DIÂMETRO DE CABOS DE SAÍDA (MM)	35
DISJUNTOR (CURVA C) (A)	40
FORMA DE SELEÇÃO DE FUNÇÃO	TECLA
FORMA DE AJUSTE DE POTÊNCIA	TECLA
DIMENSÕES DA MÁQUINA (CXLXA) (MM)	345X440X715
DIMENSÕES DE CAIXA (MM)	420X460X710
PESO DE MÁQUINA (KG)	22,1
PESO NA EMBALAGEM (KG)	26,5

ACOMPANHA

Protetor de bateria
Martelo rebatedor
Cabo de repuxo 3m
Cabo terra 2m

KIT CONSUMÍVEL

10 arruelas zincadas
10 estrelas para repuxo
1 gancho 7 para união de arruelas
1 ponteira para aquecimento
1 ponteira de fixar
1 carvão de grafite

SOLDADOR DE PARACHOQUES

PARAFIX PORTÁTIL | 220V

12

MESES DE
GARANTIA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- Leve, prático e ergonômico;
- Acompanha mais de 200 grampos, 1 lâmina de aquecimento e 1 adaptador para grampos maiores;
- Perfeito para reparos em para-choques rachados, faróis, asas de plástico entre outros;
- Alto desempenho.

- ✓ Acompanha mais de 200 grampos
- ✓ Lâmina de aquecimento em aço inoxidável
- ✓ Potência de entrada: 110w
- ✓ Comprimento do cabo: 1,5m
- ✓ Dimensões: 230mmx70mmx41,5mm
- ✓ Peso total: 0,724kg

GRAMPOS

1003492	GRAMPO PARAFIX COM 100 UNIDADES * GRANDE
1002944	GRAMPO PARAFIX 0,8MM (100 uni)
1002945	GRAMPO PARAFIX MODELO V 0,8MM (100 uni)
1002946	GRAMPO PARAFIX MODELO Z 0,8MM (100 uni)
1002947	GRAMPO PARAFIX MODELO M 0,8MM (100 uni)
1002948	GRAMPO PARAFIX MODELO PA 0,8MM (25 uni)

* Vendidos separadamente


LÂMPADA COMPATÍVEL

LAMPADA CRONO FLASH

CÓDIGO: 1003445

03
MESES DE
GARANTIA

235V 1000W/ 370 MM
SEM REFLETOR

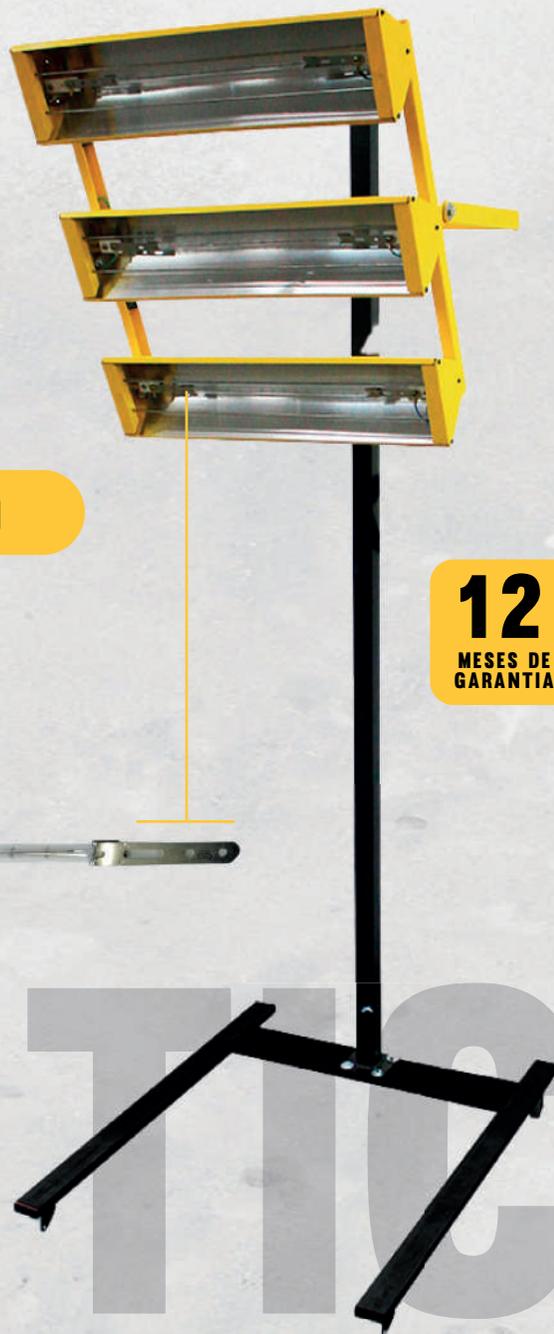

12
MESES DE
GARANTIA

SECADOR AGILE 3000W

CÓDIGO: 112816

- ✓ 220V monofásico
- ✓ Acelera a secagem de fundos, tintas e vernizes
- ✓ Seca material entre 20 e 40 minutos
- ✓ 3 lâmpadas infravermelhas 1000w – Total de (3000w)
- ✓ Altura máxima de secagem 205 cm
- ✓ Dimensões (CxLxA) Aste: 830mmx715mmx210mm
- ✓ Caixa: 870mmx715mmx210mm
- ✓ Peso total: 22,7 kg



03
MESES DE
GARANTIA

CARRINHO DE FERRAMENTAS

COM GAVETA: 1003861 | SEM GAVETA: 1003859

- ✓ Rodas emborrachadas amortecem e absorvem impactos;
- ✓ Maior mobilidade e tração em terrenos irregulares;
- ✓ Menos ruído;
- ✓ Facilidade de manobra;
- ✓ Suporta até 120 kg (40 kg por bandeja)
- ✓ Maior adaptabilidade a diferentes ambientes (industriais, comerciais ou domésticos).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

MATERIAL: AÇO CARBONO

SUPERFÍCIES TRATADAS CONTRA OXIDAÇÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, DO TIPO EPÓXI

GAVETA SUPORTA 20 KG, CONSIDERADO NO PESO TOTAL DA PRIMEIRA BANDEJA

PESO: 15,8 KG

DIMENSÕES: 73 CM X 54 COM X 85 CM (ALTURA SEM RODAS: 76 CM)

DIÂMETROS DAS RODAS: 230 MM E RODÍZIOS DE 92 MM DE ALTURA





FILTRO DE AR REGULADOR FA05

CÓDIGO: 2424

06
MESES DE
GARANTIA

- ✓ Filtra e regula a pressão
- ✓ Acompanha suporte para fixação

CARACTERÍSTICAS

GRANDE - CONEXÃO 1/2"
FAIXA DE PRESSÃO DE 0,5 A 8,5 BAR
PESO: 0,7 KG



FILTRO DE AR LUBRIFICANTE FA06

CÓDIGO: 6707

06
MESES DE
GARANTIA

- ✓ Filtra e regula a pressão
- ✓ Acompanha suporte para fixação

CARACTERÍSTICAS

GRANDE - CONEXÃO 1/2"
COM REGULADOR DE PRESSÃO
PESO: 1,1 KG



FILTRO DE AR REGULADOR FA07

CÓDIGO: 2431

06
MESES DE
GARANTIA

- ✓ Filtra e regula a pressão
- ✓ Acompanha suporte para fixação

CARACTERÍSTICAS

GRANDE - CONEXÃO 1/2"
FAIXA DE PRESSÃO DE 0,5 A 8,5 BAR
MARCAÇÃO DE 0 - 150 PSI / 0 - 10 BAR



FILTRO DE AR LUBRIFICANTE FA08

CÓDIGO: 2448

06
MESES DE
GARANTIA

- ✓ Filtra e regula a pressão
- ✓ Acompanha suporte para fixação
- ✓ Com regulador de pressão

CARACTERÍSTICAS

PEQUENO - CONEXÃO 1/2"
MARCAÇÃO DE 0-150 PSI/0-BAR
PESO: 0,5KG

CABEÇOTE COMPRESSOR | 30 PÉS 140 PSI | MODELO V2090

CÓDIGO: 1000007



03
MESES DE GARANTIA

CARACTERÍSTICAS

DOIS PISTÕES EM V
VISOR DO NÍVEL DO ÓLEO
DOIS FILTROS DE ENTRADA
CABEÇOTE INTEIRO EM FERRO FUNDIDO
PISTÕES DE 90MM
CONEXÃO DE SERPENTINA ROSCA 1.1/4"
DIÂMETRO SAÍDA DE CARGA: 3/4
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 140 PSI

DIMENSÕES

PESO: 28,8KG
ALTURA: 40 CM
LARGURA: 45 CM
PROFUNDIDADE: 30 CM
DIÂMETRO DO VOLANTE: 34 CM
DISTÂNCIA ENTRE FUROS: 255X140 CM

CABEÇOTE COMPRESSOR | 20 PÉS 175 PSI | MODELO HV2090

CÓDIGO: 1000979



03
MESES DE GARANTIA

CARACTERÍSTICAS

DOIS PISTÕES EM V -90MM + 65MM
VISOR DO NÍVEL DO ÓLEO
FILTRO DE ENTRADA DE AR
CABEÇOTE INTEIRO EM FERRO FUNDIDO
PISTÕES DE 90MM + 65MM
CONEXÃO DE SERPENTINA ROSCA 1.1/4"
DIÂMETRO SAÍDA DE CARGA: 3/4
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 175 PSI

DIMENSÕES

PESO: 35KG
ALTURA: 35,5 CM
LARGURA: 45,5 CM
PROFUNDIDADE: 17 CM
DIÂMETRO DO VOLANTE: 36 CM
DISTÂNCIA ENTRE FUROS: 260X140 CM

CABEÇOTE COMPRESSOR | 15 PÉS 140 PSI | MODELO V2065

CÓDIGO: 1000986



03
MESES DE GARANTIA

CARACTERÍSTICAS

DOIS PISTÕES EM V
VISOR DO NÍVEL DO ÓLEO
DOIS FILTROS DE ENTRADA
CABEÇOTE INTEIRO EM FERRO FUNDIDO
PISTÕES DE 65MM
CONEXÃO DE SERPENTINA ROSCA 3/4"
DIÂMETRO DO VOLANTE: 26CM
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 140 PSI

DIMENSÕES

PESO: 13,8KG
ALTURA: 29,5 CM
LARGURA: 36 CM
PROFUNDIDADE: 12 CM
DIÂMETRO DO VOLANTE: 34 CM
DISTÂNCIA ENTRE FUROS: 255X140 CM

CABEÇOTE COMPRESSOR | 10 PÉS 175 PSI | MODELO V2090

CÓDIGO: 1000988



03
MESES DE GARANTIA

CARACTERÍSTICAS

DOIS PISTÕES EM V 90 MM
VISOR DO NÍVEL DO ÓLEO
DOIS FILTROS DE ENTRADA
CABEÇOTE INTEIRO EM FERRO FUNDIDO
PISTÕES DE 90MM
CONEXÃO DE SERPENTINA ROSCA 1.1/4"
DIÂMETRO SAÍDA DE CARGA: 3/4
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 140 PSI

DIMENSÕES

PESO: 28,8KG
ALTURA: 40 CM
LARGURA: 45 CM
PROFUNDIDADE: 30 CM
DIÂMETRO DO VOLANTE: 34 CM
DISTÂNCIA ENTRE FUROS: 255X140 CM

PARTES E PEÇAS | SOLDA



MULTIPROCESSO 150i



MULTIPROCESSO 150i

CÓDIGO: 20210

- ✓ Processos de solda: MIG, MMA, Tig Lift
- ✓ 127/220v bivolt
- ✓ Suporte de arame: 1Kg
- ✓ Proteção térmica

PLACAS


BIVOLT

Código: 1003799



BIVOLT

Código: 1003800




Código: 1003758



220 V

Código: 1003778



220 V

Código: 1003777



COOLER

25 X 70 X 70MM - 24VDC / 0,25A

Código: 1003887



ACESSÓRIOS



SUPORE DO ROLO DE ARAME
SOLDA DE 1KG

Código: 1003892



CONECTOR ENGATE RÁPIDO
TSK MACHO - Ø 9MM

Código: 1003298



CONECTOR FÊMEA


Código: 1003272



MOTOR ARAME

Código: 1003300

VISTA EXPLODIDA

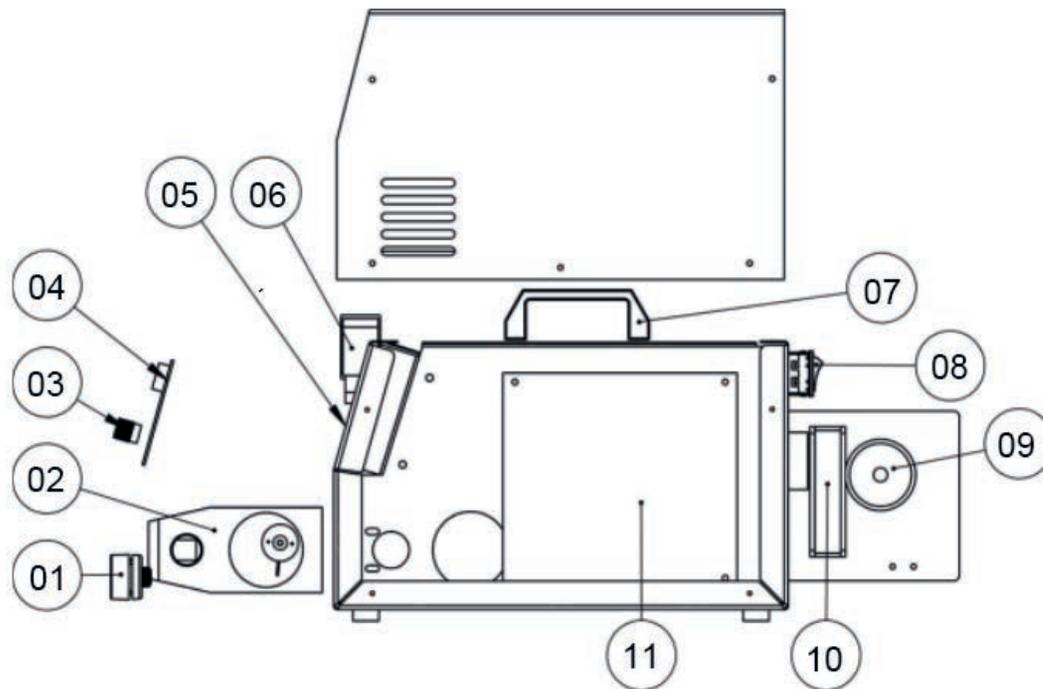

Nº DA PEÇA	NOME DA PEÇA	CÓDIGO
01	CONECTOR ENGATE RÁPIDO FÊMEA 9MM	1003272
02	MOTOR DE ARAME – 24V – 10W	1003300
03	KNOB 19X16MM	1002890
04	PLACA DISPLAY/COMANDO – MULTIPROCESSO 150i – V1 (4 FUNÇÕES / LOTES ATÉ 05/23)	1003777
	PLACA DISPLAY/COMANDO – MULTIPROCESSO 150i – V2 (5 FUNÇÕES / LOTES A PARTIR DE 07/23)	1003778
	PLACA DISPLAY/COMANDO – MULTIPROCESSO 150i BIVOLT	1003799
05	MEMBRANA MULTIPROCESSO 150i	1003889
06	TRAVA DA TAMPA LATERAL	1002883
07	ALÇA PEGA MÃO – MULTIPROCESSO 150i	1003514
08	INTERRUPTOR DUPLO ON/OFF	1003422

Nº DA PEÇA	NOME DA PEÇA	CÓDIGO
09	SUORTE ROLO DE ARAME PARA SOLDA DE 1KG	1003892
10	COOLER 25X70X70MM – 24VDC	1003887
11	PLACA DE POTÊNCIA – MULTIPROCESSO 150i	1003758
	PLACA DE POTÊNCIA – MULTIPROCESSO 150i BIVOLT	1003800
-	CABO DE ALIMENTAÇÃO – MULTIPROCESSO 150i	2000453
-	TOCHA MIG 195A	23426
-	GRAMPO TERRA – ENGATE 9MM CABO 16MM ²	1003464
-	PORTA ELETRODO – ENGATE 9MM CABO 16MM ²	1003465
-	IGBT 60N60	1000715



MULTIPROCESSO 195i

CÓDIGO: 20179

- ✓ Processos de solda: MIG, Tig, arame revestido e eletrodo revestido
- ✓ 220 V monofásico
- ✓ Suporte para o arame: 1 a 5kg
- ✓ Proteção térmica

PLACAS


Código: 1003779



Código: 1003780



Código: 1003795



Código: 1004622



COOLER

COOLER JL9225H25S

25 X 92 X 92MM - 24VDC / 0,25A

Código: 1002970



ACESSÓRIOS

SUPORTE P/ ROLO DE ARAME

SOLDA 1 A 5KG

Código: 1003254



CONECTOR ENGATE RÁPIDO

TSK FEMEA - Ø 9MM

Código: 1003272



CONECTOR ENGATE RÁPIDO

TSK MACHO - Ø 9MM

Código: 1003298



MOTOR ARAME

Código: 1003309




SOLENOIDE

SOLENOIDE SVZ-1.5 24VDC

Código: 1003159



VISTA EXPLODIDA

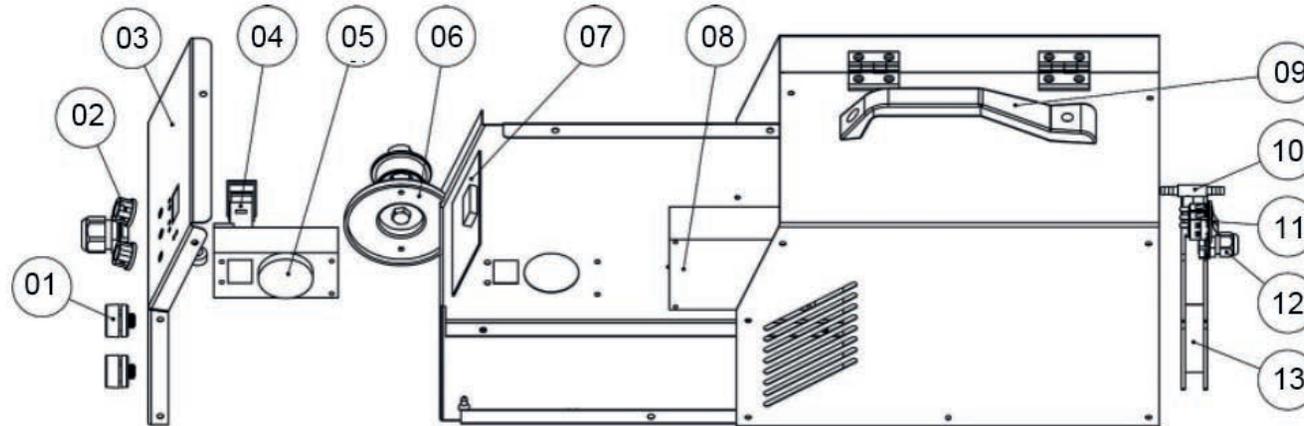

Nº DA PEÇA	NOME DA PEÇA	CÓDIGO
01	CONECTOR ENGATE RÁPIDO FÊMEA 9MM	1003272
02	KNOB 27X16MM	1002882
03	MEMBRANA MULTIPROCESSO 195i	1003890
04	TRAVA DUPLA LATERAL	1002883
05	MOTOR DE ARAME – 24V – 40W	1003309
06	SUPORTE DO ROLO DE ARAME DE 1 ATÉ 5KG	1003254
07	PLACA DISPLAY/COMANDO – MULTIPROCESSO 195i – V1 (2021/2022)	1003779
	PLACA DISPLAY/COMANDO – MULTIPROCESSO 195i – V2 (2023)	1003780
	PLACA DISPLAY/COMANDO – MULTIPROCESSO 195i – V3 (2024)	1004672
08	PLACA DE POTÊNCIA – MULTIPROCESSO 195i	1003795
09	ALÇA PEGA MÃO – MULTIPROCESSO 195i	1003516
10	SOLENOIDE 24VDC	1003159

Nº DA PEÇA	NOME DA PEÇA	CÓDIGO
11	INTERRUPTOR DUPLO ON/OFF	1003422
12	PRENSA CABO PG13,5	4000035
13	COOLER 25X92X92MM - 24VDC	1002970
-	TOCHA MIG 195A	23426
-	CABO DE ALIMENTAÇÃO - MULTIPROCESSO 195i	2000453
-	GRAMPO TERRA – ENGATE 9MM CABO 20MM ²	1003466
-	PORTA ELETRODO – ENGATE 9MM CABO 20MM ²	1003467
-	IGBT 40N60	1000717

MULTIPROCESSO 205i



MULTIPROCESSO 205i

CÓDIGO: 20196

- ✓ Processos de solda: MIG, Tig seca e eletrodo revestido
- ✓ 220 V monofásico
- ✓ Suporte para arame 5kg a 18kg
- ✓ Proteção térmica

PLACAS

Código: 1003384



Código: 1003781



Código: 1003797



Código: 1003796



Código: 1004622



COOLER

COOLER JL9225H25S

25 X 92 X 92MM - 24VDC / 0,25A

Código: 1002970



ACESSÓRIOS

SUPORE P/ ROLO DE ARAME

SOLDA 18KG

Código: 1003253



CONECTOR ENGATE RAPIDO

TSK FEMEA - Ø 12,9MM - DKJ 35-50

Código: 1003272



CONECTOR ENGATE RAPIDO TSK MACHO

Ø 12,9MM - DKJ 35-50

Código: 1003320




SOLENOIDE

Código: 1003159

SOLENOIDE SVZ-1.5 24VDC



VISTA EXPLODIDA

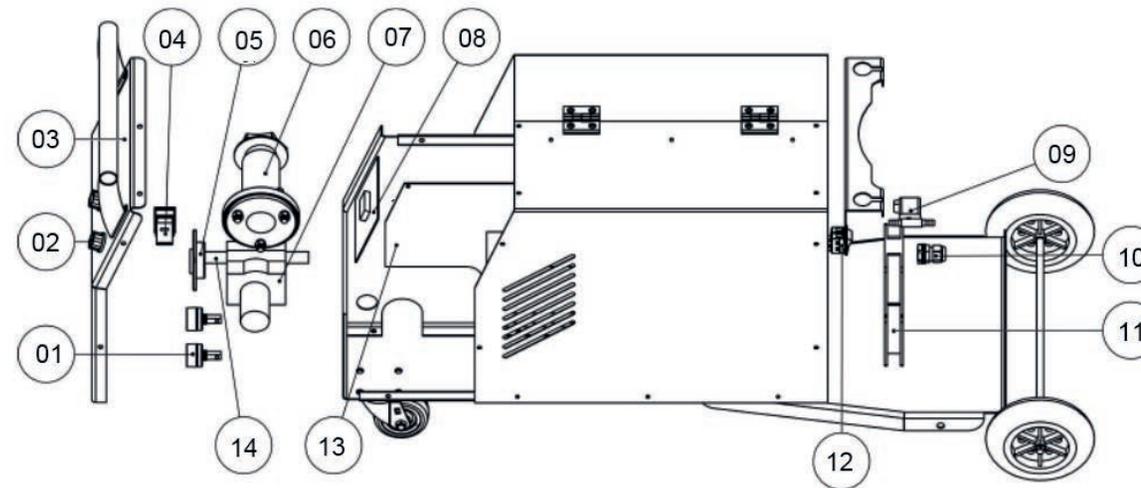

Nº DA PEÇA	NOME DA PEÇA	CÓDIGO
01	CONECTOR ENGATE RÁPIDO FÊMEA 13MM	1003319
02	KNOB 27X16MM	1002882
03	MEMBRANA MULTIPROCESSO 205i	1003891
04	TRAVA DA TAMPA LATERAL	1002883
05	FLANGE PARA CONECTOR MINI EURO	1003323
06	SUORTE DO ROLO DE ARAME DE SOLDA ATÉ 18KG	1003253
07	MOTOR DE ARAME – 24V – 40W PARA CONECTOR EURO	1003759
08	PLACA DISPLAY/COMANDO – MULTIPROCESSO 205i – V1 (2022)	1003384
	PLACA DISPLAY/COMANDO – MULTIPROCESSO 205i – V2 (2023/2024)	1003781
	PLACA DISPLAY/COMANDO – MULTIPROCESSO 205i – V3 (2024)	1004099
09	SOLENOIDE 24VDC	1003159
10	PRENSA CABO PG13,5	4000035

Nº DA PEÇA	NOME DA PEÇA	CÓDIGO
11	COOLER 25X92X92MM - 24VDC	1002970
12	INTERRUPTOR DUPLO ON/OFF	1003422
13	PLACA DE POTÊNCIA – MULTIPROCESSO 205i – V1 (LOTES ATÉ 07/2023)	1003796
	PLACA DE POTÊNCIA – MULTIPROCESSO 205i – V2 (LOTES A PARTIR DE 08/2023)	1003797
14	CONECTOR MINI EURO	1003322
-	TOCHA MIG EURO 250A	63489
-	CABO DE ALIMENTAÇÃO – MULTIPROCESSO 205i	2000453
-	GRAMPO TERRA – ENGATE 13MM CABO 20MM²	1001152
-	PORTA ELETRODO – ENGATE 13MM CABO 20MM²	1001153
-	IGBT 40N60	1000717



MULTIPROCESSO 250i

CÓDIGO: 20201

- ✓ Processos de solda: MIG, MMA, Tig Lift
- ✓ 220 V monofásico
- ✓ Suporte para arame: 5kg a 18kg
- ✓ Proteção térmica

PLACAS


Código: 1003783



Código: 1003784




Código: 1003794



Código: 1003786



Código: 1003787/ 1004630



Código: 1004778



COOLER

COOLER - 120 X 120 X 38MM
- 24VDC / 0,34A

Código: 1002885



ACESSÓRIOS



SUPORE P/ ROLO DE ARAME
SOLDA 18KG

Código: 1003253



CONECTOR ENGATE RAPIDO
TSK FEMEA - Ø 12,9MM - DKJ 35-50

Código: 1003272



CONECTOR ENGATE RAPIDO TSK MACHO
Ø 12,9MM - DKJ 35-50

Código: 1003320

SOLENOIDE VZCT-2.2
- 0-0.8MPA - 24VDC

Código: 1003921



MOTOR ARAME

Código: 1002887






Nº DA PEÇA	NOME DA PEÇA	CÓDIGO
01	CONECTOR ENGATE RÁPIDO FÊMEA 13MM	1003319
02	KNOB 27X16MM	1002882
03	MEMBRANA MULTIPROCESSO 250i	1003782
04	TRAVA DA TAMPA LATERAL	1002883
05	SUPORTE DO ROLO DE ARAME DE SOLDA ATÉ 18KG	1003253
06	PLACA DISPLAY/COMANDO – MULTIPROCESSO 250i	1003784
07	SOLENOIDE 24VDC	1003921
08	COOLER 120X120X38MM – 24VDC	1002885
09	INTERRUPTOR DUPLO ON/OFF 50A	1003893
10	PLACA RETIFICADORA – MULTIPROCESSO 250i	1003786
11	PLACA DE POTÊNCIA – MULTIPROCESSO 250i	1003783

Nº DA PEÇA	NOME DA PEÇA	CÓDIGO
12	PLACA PWM / TENSÃO AUXILIAR – MULTIPROCESSO 250i (LOTES ATÉ 06/24)	1003787
	PLACA PWM / TENSÃO AUXILIAR – MULTIPROCESSO 250i – V2 (LOTES A PARTIR DE 07/24)	1004630
13	PLACA REFERÊNCIA DE TENSÃO – MULTIPROCESSO 250i	1003785
14	MOTOR DE ARAME – 24V – 50W PARA CONECTOR EURO	1002887
-	TOCHA SOLDA MIG 250A – 24KD	1003772
-	PORTA ELETRODO 300A	1003493
-	GRAMPO TERRA 300A	1003241
-	PLACA IGBT 40N60 – MULTIPROCESSO 250i	1003794
-	PLACA PROTEÇÃO SUB TENSÃO – MULTIPROCESSO 250i	1004778

VISTA EXPLODIDA

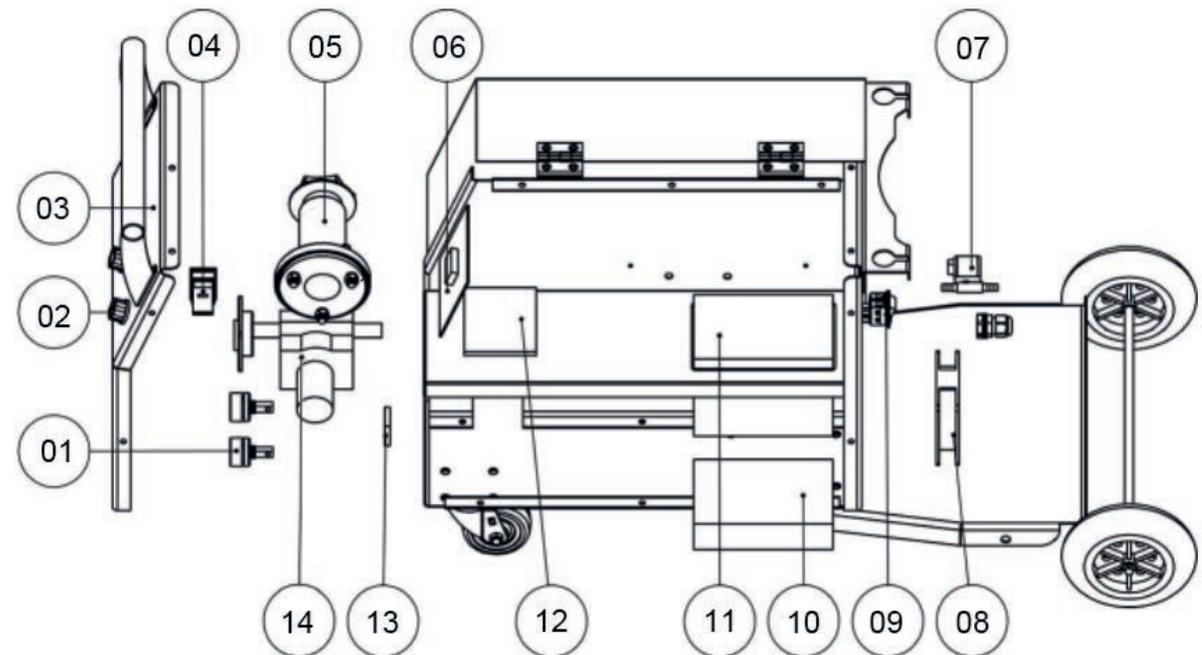




MULTIPROCESSO 350i

CÓDIGO: 20236


- ✓ Processos de solda: MIG, MMA, Tig Lift
- ✓ 220 V monofásico, 220 V bifásico, 380 V bifásico, 380 V Trifásico.
- ✓ Suporte para arame: 5kg a 18kg
- ✓ Proteção térmica

PLACAS

Código: 1004605



Código: 1003790




Código: 1003792



Código: 1003785



Código: 1003791



Código: 1003793



SOLENOIDE



COOLER 120X120X38MM
24VDC
Código: 1002885



PLACA DE FAIXA DE OPERAÇÃO
Código: 1004778



SOLENOIDE VZCT-2.2
- 0-0.8MPA - 24VDC
Código: 1003921



MOTOR ARAME
Código: 1002887

ACESSÓRIOS



SUPORE P/ ROLO DE ARAME
SOLDA 18KG
Código: 1003253




CONECTOR ENGATE RAPIDO
TSK FEMEA - Ø 12,9MM - DKJ 35-50
Código: 1003272



CONECTOR ENGATE RAPIDO TSK MACHO
Ø 12,9MM - DKJ 35-50
Código: 1003320

VISTA EXPLODIDA

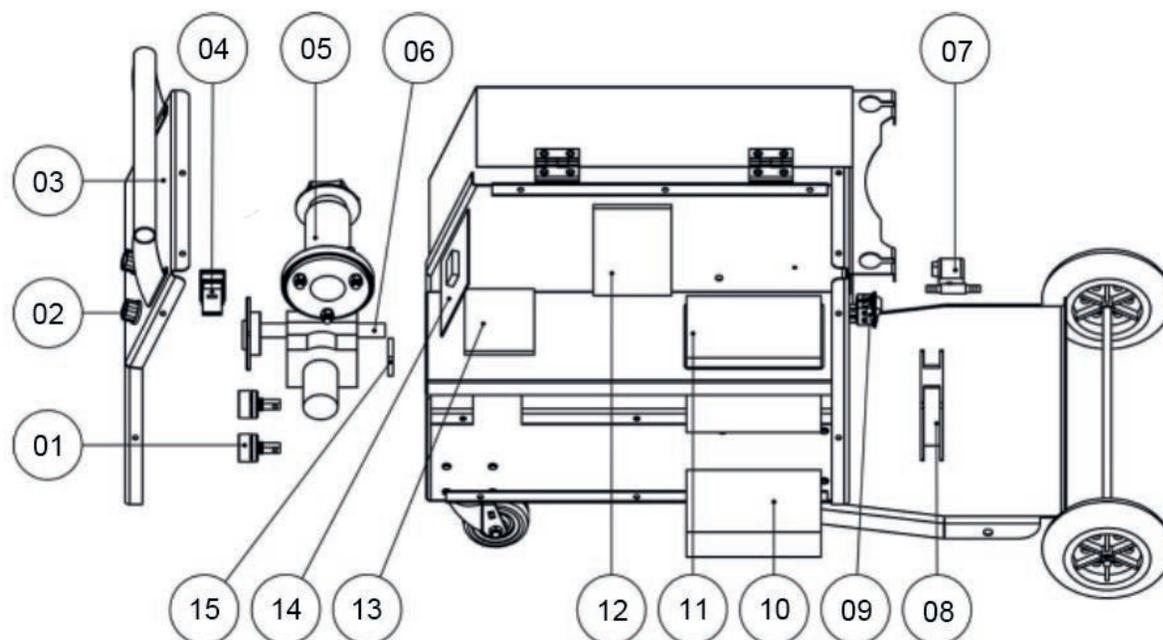

Nº DA PEÇA	NOME DA PEÇA	CÓDIGO
01	CONECTOR ENGATE RÁPIDO FÊMEA 13MM	1003319
02	KNOB 27X16MM	1002882
03	MEMBRANA MULTIPROCESSO 350i	1003788
04	TRAVA DA TAMPA LATERAL	1002883
05	SUPORTE DO ROLO DE ARAME DE SOLDA ATÉ 18KG	1003253
06	MOTOR DE ARAME - 24V - 50WPARA CONECTOR EURO	1002887
07	SOLENOIDE 24VDC	1003921
08	COOLER 120X120X38MM - 24VDC	1002885
09	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A	4000604

Nº DA PEÇA	NOME DA PEÇA	CÓDIGO
10	PLACA RETIFICADORA MULTIPROCESSO 350i	1003791
11	PLACA DE POTÊNCIA MULTIPROCESSO 350i	1003789
12	PLACA DE TENSÃO AUXILIAR MULTIPROCESSO 350i	1003793
13	PLACA PWM MULTIPROCESSO 350i	1003792
14	PLACA DISPLAY/COMANDO MULTIPROCESSO 350i	1003790
15	PLACA REFERÊNCIA DE TENSÃO MULTIPROCESSO 350i	1003785
-	TOCHA SOLDA MIG 360A - 36KD	1003773
-	PORTA ELETRODO 300A	1003493
-	GRAMPO TERRA 500A	1000881
-	IGBT 40T120	1004605



TIG 200S CÓDIGO: 107502

- ✓ TIG - 200A E MMA - 170A;
- ✓ Acompanha tocha TIG W26 de 4 mts;
- ✓ Solda com corrente contínua DC; Proteção térmica;
- ✓ Acompanha grampo terra e porta eletrodo; Solda TIG + Eletrodo;

PLACAS

PLACA DE POTÊNCIA
Código: 1004108



PLACA PWM V8 - TIG 200S
Código: 1003346



DISPLAY

DISPLAY
Código: 1001093



SOLENOIDE VZCT-2.2
- 0-0.8MPA - 24VDC
Código: 1003921



CONECTOR
Código: 1003272/1003298

**COMBAT 165****CÓDIGO: 20046**

- ✓ 120A
- ✓ BIVOLT;
- ✓ Proteção térmica;
- ✓ Acompanha grampo terra e porta eletrodo;

PLACA/DISPLAY/CONECTOR**PLACA POTÊNCIA 165**
Código: 1003789**DISPLAY**
Código: 1001093**CONECTOR**
Código: 1003272/1003298

PARTES E PEÇAS | SPOTCAR



SPOTCAR 840E | CÓDIGO: 20109

- ✓ 220V | 19,8 Kg
- ✓ Cabo de repuxo de 3 metros e cabo terra de 2 metros
- ✓ Acompanha martelo rebatedor



PLACA

Código: 2000395



TRANSFORMADOR

Código: 2000274



ACESSÓRIOS



ABRACADEIRA SELIM
AÇO ZINCADO
SKU: 4000777



PINÇA DE PRESSÃO
SKU: 4000335



BLOCAGEM DE SELIM
ALUMÍNIO
SKU: 1003468



CABO COMPLETO
NEGATIVO 25MM
SKU: 2000463



TRIAC BTA41 600B
40A / 600V
SKU: 4000675



CAPA PRETA DO BOTÃO
DE ACIONAMENTO SPOTCAR
SKU: 4000434



CONJUNTO MARTELO
REBATEDOR
P/ REPUXADEIRAS
SKU: 4000380



TERMOSTADO
SKU: 1003489



DISJUNTOR UNIPOLAR CURVA
C 32A / 3KA / 220V
SKU: 4000605



KNOB
SKU: 1002882



CABO COMPLETO
POSITIVO 25MM
SKU: 2000394



CHAVE MICRO SWITCH
DE ACIONAMENTO SPOTCAR
SKU: 1003327



GRAMPO TERRA
500A
SKU: 1003237



CABO DE FORÇA
SKU: 2000438



PUNHO NYLON
SKU: 4000060




RODA BORRACHA PP 6 POL
DIAM. EIXO 3/8 POL
SKU: 4000778



POTENCIÔMETRO 50K
SKU: 1003108

VISTA EXPLODIDA

Nº DA PEÇA	NOME DA PEÇA	CÓDIGO
1	PINÇA DE PRESSÃO	4000335
2	PUNHO DE NYLON	4000060
3	CHAVE MICRO SWITCH 15A	1003327
4	CAPA DO MICRO SWITCH	4000434
5	KNOB 27X16MM	1002882
6	POTENCIÔMETRO 50K	1003408
7	ABRAÇADEIRA DE SELIM	4000777
8	BLOCAGEM DE SELIM	1003468
9	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	4000606
10	PRENSA CABO 1/2 BSP / PG13,5	4000035
11	GRAMPO TERRA 500A	1000881
12	GABINETE	2000420
13	PLACA ELETRÔNICA	2000395
14	TRANSFORMADOR	2000274
15	RODA 6 POL	4000778
	TRIAC BTA41	4000675
	TERMOSTATO	1003489
	CABO COMPLETO POSITIVO 25MM	2000394
	CABO COMPLETO NEGATIVO 25MM	2000463
	CABO DE FORÇA	2000438

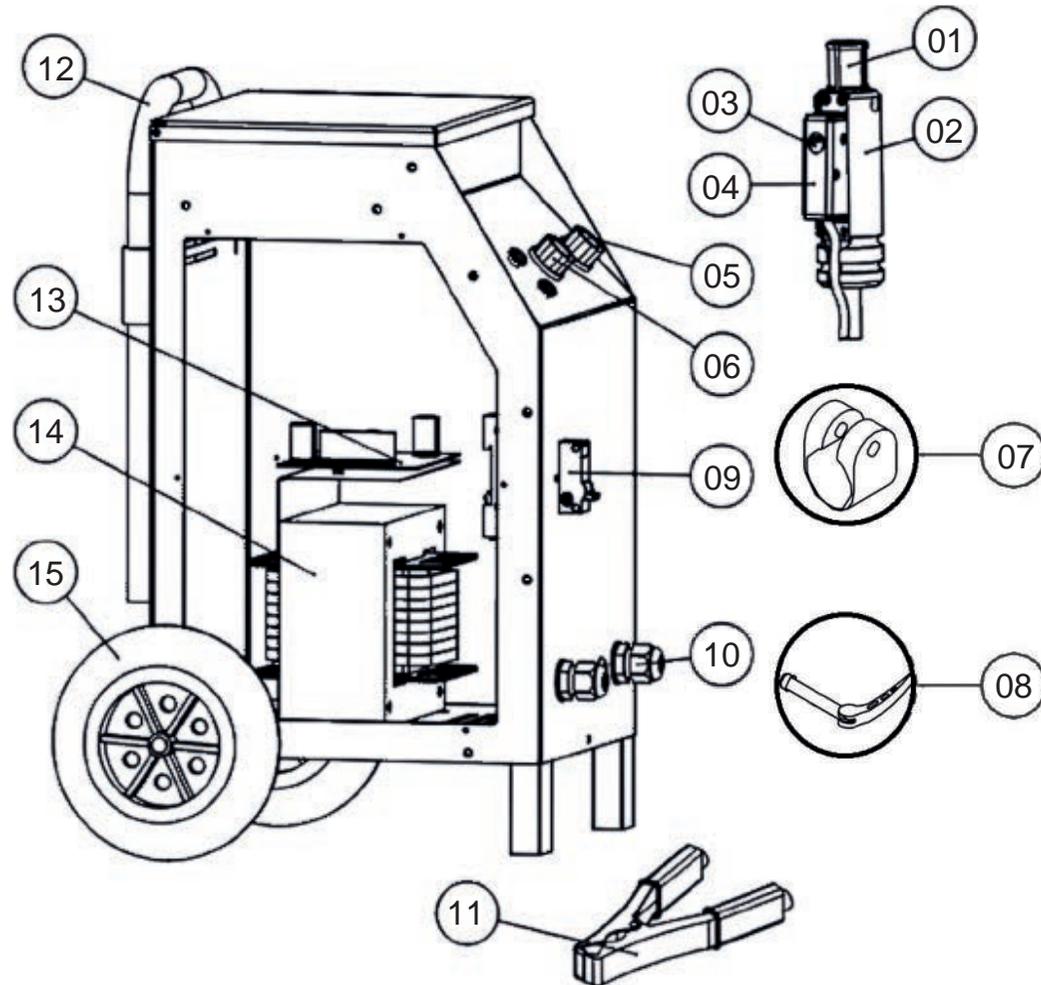



SPOTCAR 865E | CÓDIGO: 20147

- ✓ 220V | Peso: 19,9 Kg
- ✓ Cabo de repuxo de 3 metros e cabo terra de 2 metros
- ✓ Acompanha martelo rebatedor

PLACA

Código: 2000396



TRANSFORMADOR

Código: 2000276



ACESSÓRIOS



ABRACADEIRA SELIM
AÇO ZINCADO

SKU: 4000777



BLOCAGEM DE SELIM
ALUMÍNIO

SKU: 1003468



CABO COMPLETO
POSITIVO 35MM

SKU: 2000417



CABO COMPLETO
NEGATIVO 25MM

SKU: 2000461



CAPA PRETA DO BOTÃO
DE ACIONAMENTO SPOTCAR

SKU: 4000434



CHAVE MICRO SWITCH
15A / 125 250 V AC

SKU: 1003327



PINÇA DE PRESSÃO

SKU: 4000335



CONJUNTO MARTELO
REBATEDOR
P/ REPUXADEIRAS

SKU: 4000380



DISJUNTOR UNIPOLAR
CURVA C
40A / 3KA / 220V

SKU: 4000606



GRAMPO TERRA
500A

SKU: 1003237



TRIAC BTA41 600B
40A / 600V

SKU: 4000675



PUNHO NYLON

SKU: 4000060




RODA BORRACHA PP 6 POL
DIAM. EIXO 3/8 POL

SKU: 4000778



TERMOSTATO

VISTA EXPLODIDA

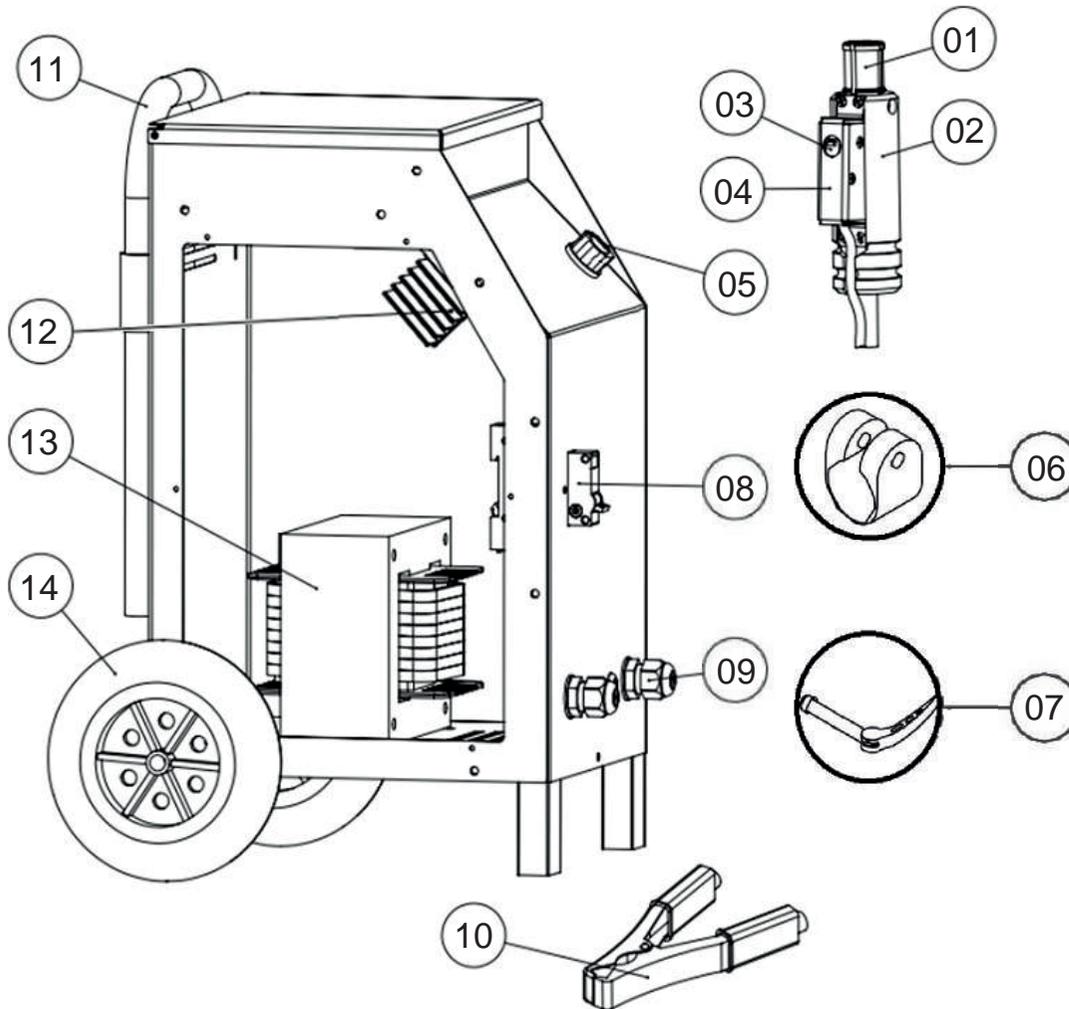

Nº DO ITEM	NOME DA PEÇA	CÓDIGO
1	PINÇA DE PRESSÃO	4000335
2	PUNHO DE NYLON	4000060
3	CHAVE MICRO SWITCH 15A	1003327
4	CAPA DO MICRO SWITCH	4000434
5	KNOB 27X16MM	1002882
6	ABRAÇADEIRA DE SELIM	4000777
7	BLOCAGEM DE SELIM	1003468
8	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	4000606
9	PRENSA CABO 1/2 BSP / PG13,5	4000035
10	GRAMPO TERRA 500A	1000881
11	GABINETE	2000420
12	PLACA ELETRÔNICA	2000396
13	TRANSFORMADOR	2000276
14	RODA 6 POL	4000778
	TRIAC BTA41	4000675
	TERMOSTATO	1003489
	POTENCIÔMETRO 50K	1003408
	CABO COMPLETO POSITIVO 35MM	2000417
	CABO COMPLETO NEGATIVO 35MM	2000461
	CABO DE FORÇA	2000429



SPOTCAR 3000 E | CÓDIGO: 20154

- ✓ 220V | 26,5 Kg
- ✓ Cabo de repuxo de 3 metros e cabo terra de 2 metros
- ✓ Acompanha martelo rebatedor

PLACA

Código: 2000400



TRANSFORMADOR

Código: 2000289



ACESSÓRIOS



CABO DE FORÇA
SKU: 2000438



ABRACADEIRA SELIM
AÇO ZINCADO
SKU: 4000777



BLOCAGEM DE SELIM
ALUMÍNIO
SKU: 1003468



CABO COMPLETO
POSITIVO 35MM
SKU: 2000384



ALÇA
SKU: 2000330



CABO COMPLETO
NEGATIVO 35MM
SKU: 2000461



CAPA PRETA DO BOTÃO
DE ACIONAMENTO SPOTCAR
SKU: 4000434



CHAVE MICRO SWITCH
15A / 125 250 V AC
SKU: 1003327



CONJUNTO MARTELO
REBATEDOR
P/ REPUXADEIRAS
SKU: 4000380



DISJUNTOR UNIPOLAR CURVA C
40A / 3KA / 220V
SKU: 4000606



GRAMPO TERRA
500A
SKU: 1003237



PINÇA DE PRESSÃO
SKU: 4000335



PUNHO NYLON
SKU: 4000060



RODA BORRACHA PP 6 POL
DIAM. EIXO 3/8 POL
SKU: 4000778




TRIAC BT41 600B
40A / 600V
SKU: 4000675



TERMOSTADO
SKU: 1003489

VISTA EXPLODIDA

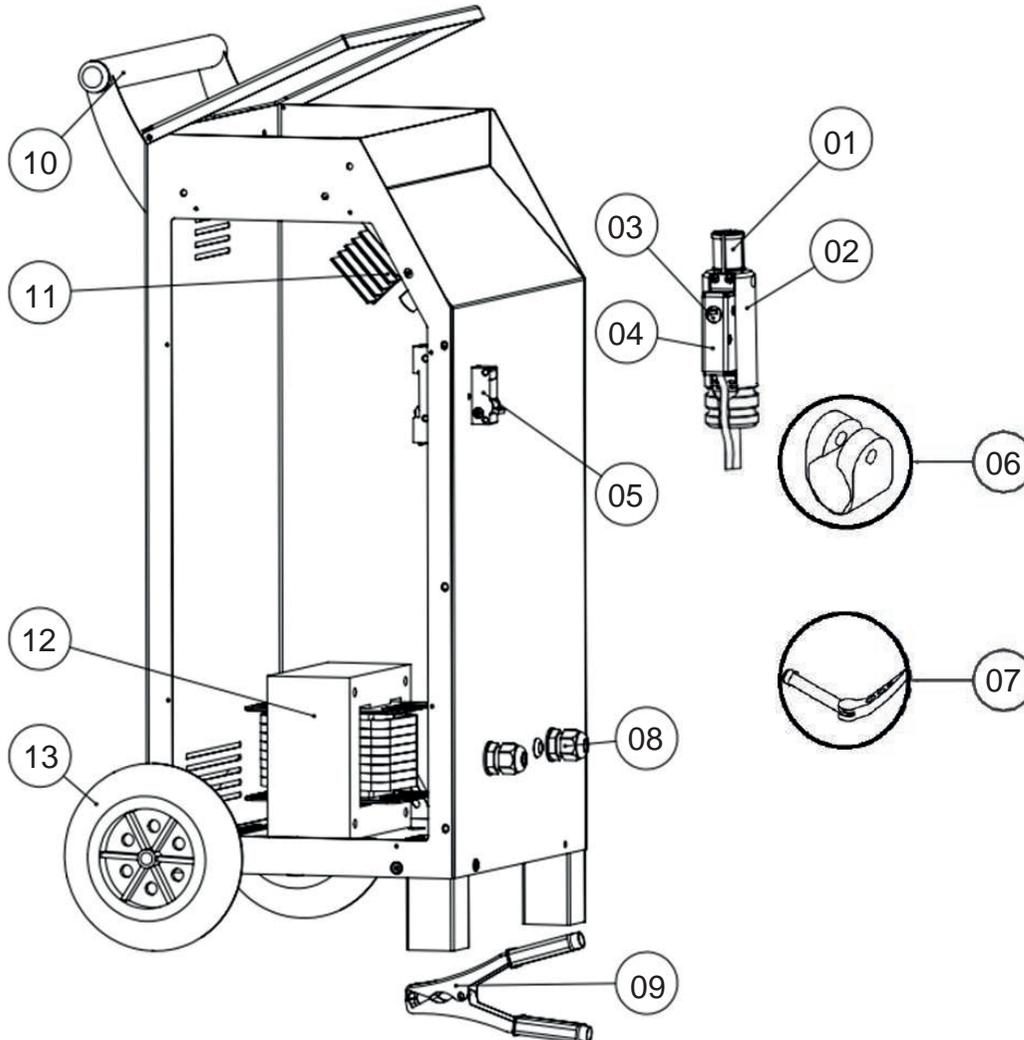

Nº DO ITEM	NOME DA PEÇA	CÓDIGO
1	PINÇA DE PRESSÃO	4000335
2	PUNHO DE NYLON	4000060
3	CHAVE MICRO SWITCH 15A	1003327
4	CAPA DO MICRO SWITCH	4000434
5	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	4000606
6	ABRAÇADEIRA DE SELIM	4000777
7	BLOCAGEM DE SELIM	1003468
8	PRENSA CABO 1/2 BSP / PG13,5	4000035
9	GRAMPO TERRA 500A	1000881
10	ALÇA	2000330
11	PLACA ELETRÔNICA	2000400
12	TRANSFORMADOR	2000289
13	RODA 6 POL	4000778
	TRIAC BTA41	4000675
	TERMOSTATO	1003489
	CABO COMPLETO POSITIVO 35MM	2000384
	CABO COMPLETO NEGATIVO 35MM	2000461
	CABO DE FORÇA	2000429



SPOTCAR 2200 E | CÓDIGO: 20148

- ✓ 220V | Peso: 19,9 Kg
- ✓ Cabo de repuxo de 3 metros e cabo terra de 2 metros
- ✓ Acompanha martelo rebatedor

PLACA

Código: 2000395



TRANSFORMADOR

Código: 2000278



ACESSÓRIOS



ABRACADEIRA SELIM
AÇO ZINCADO
SKU: 4000777



BLOCAÇÃO DE SELIM
ALUMÍNIO
SKU: 1003468



CABO COMPLETO
POSITIVO 35MM
SKU: 2000417



CONJUNTO MARTELO
REBATEDOR
P/ REPUXADEIRAS
SKU: 4000380



CAPA PRETA DO BOTÃO
DE ACIONAMENTO SPOTCAR
SKU: 4000434



CHAVE MICRO SWITCH
15A / 125 250 V AC
SKU: 1003327



DISJUNTOR UNIPOLAR
CURVA C
40A / 3KA / 220V
SKU: 4000606



PINÇA DE PRESSÃO
SKU: 4000335



GRAMPO TERRA
500A
SKU: 1003237



PUNHO NYLON
SKU: 4000060



TRIAC BTA41 600B
40A / 600V
SKU: 4000675



RODA BORRACHA PP 6 POL
DIAM. EIXO 3/8 POL
SKU: 4000778



CABO COMPLETO
NEGATIVO 35MM
SKU: 2000461



KNOB
SKU: 1002882




CABO DE FORÇA
SKU: 2000438



TERMOSTADO
SKU: 1003489

VISTA EXPLODIDA

Nº DA PEÇA	NOME DA PEÇA	CÓDIGO
1	PINÇA DE PRESSÃO	4000335
2	PUNHO DE NYLON	4000060
3	CHAVE MICRO SWITCH 15A	1003327
4	CAPA DO MICRO SWITCH	4000434
5	KNOB 27X16MM	1002882
6	POTENCIÔMETRO 50K	1003408
7	ABRAÇADEIRA DE SELIM	4000777
8	BLOCAÇÃO DE SELIM	1003468
9	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	4000606
10	PRENSA CABO 1/2 BSP / PG13,5	4000035
11	GRAMPO TERRA 500A	1000881
12	GABINETE	2000420
13	PLACA ELETRÔNICA	2000395
14	TRANSFORMADOR	2000278
15	RODA 6 POL	4000778
	TRIAC BTA41	4000675
	TERMOSTATO	1003489
	CABO COMPLETO POSITIVO 35MM	2000417
	CABO COMPLETO NEGATIVO 35MM	2000461
	CABO DE FORÇA	2000438

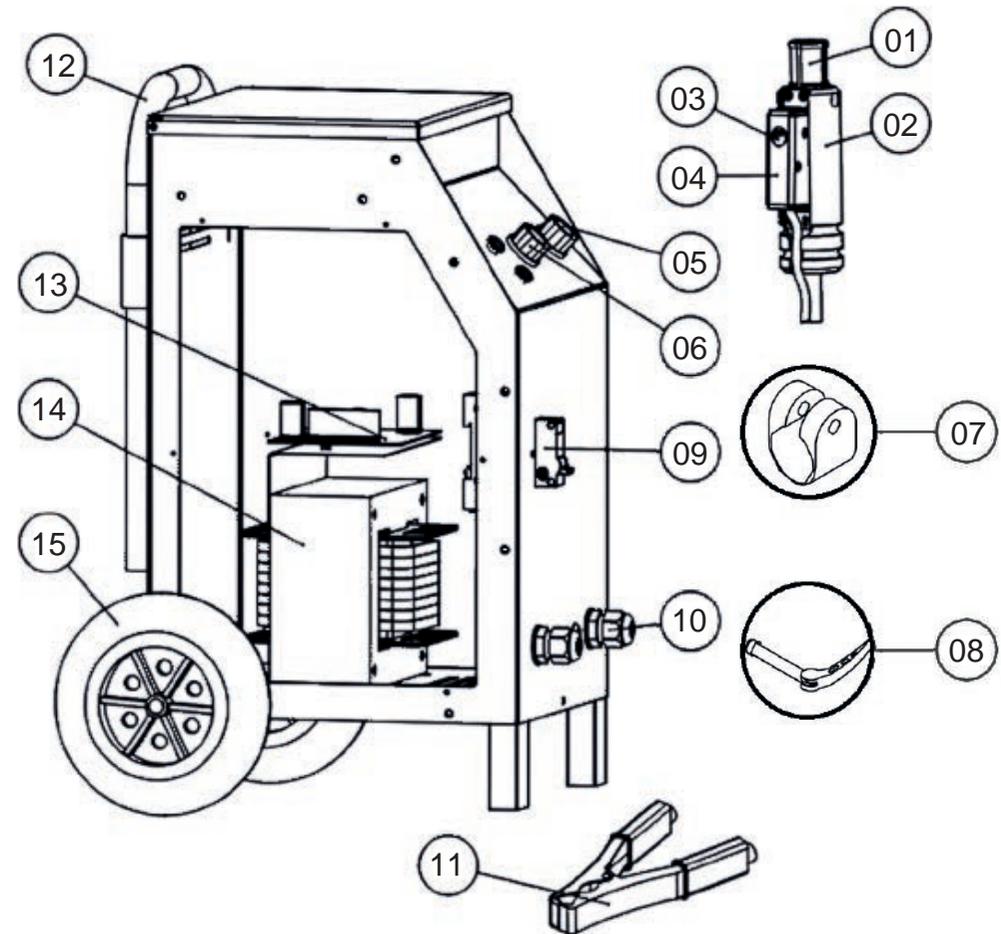

CONSUMÍVEIS



ESTRELA PARA REPUXO 2MM
CAIXA COM 10 UN

SKU: 87567



CARVAO GRAFIT. SPOTCAR
3/8 X 6 POL - CAIXA COM 5 UN

SKU: 1003854



PONTEIRA PARA REPUXO 1,5MM
CAIXA COM 10 UN

SKU: 1003851



PONTEIRA DE REPUXADEIRAS
PARA AQUECIMENTO
CAIXA COM 3 UN

SKU: 1003521



ARRUELA ZINCADA 8MM
CAIXA COM 100 UN

SKU: 87573



GANCHO 7
PARA UNIÃO DE ARRUELAS
CAIXA COM 2 UN

SKU: 1003519



PONTEIRA DE REPUXADEIRAS
PARA FIXAR ARRUELAS
CAIXA COM 3 UN

SKU: 1003522



GARRA DE ALUMINIO
UNIÃO ARRUELAS

SKU: 1003221

* consumíveis compatíveis com todos os modelos de repuxadeiras elétricas



 **V8 BRASIL**

 **V8 BRASIL**

 **@V8BRASILOFICIAL**



ATLANTA
GRUPO

SUORTE TÉCNICO

 **(48) 99845-2475**

 **(48) 3341-8600**