

BAMBOZZI
TRADIÇÃO QUE REINVENTA DESDE 1910



SOLDAS

TALHAS

MOTO ESMERIL

NOSSA HISTÓRIA

Em 1910, nascia a Oficina Irmãos Bambozzi, fundada por Basílio e Ferdinando, italianos que chegaram ao Brasil em 1898. A oficina consertava implementos agrícolas e carroças, logo conhecida pela durabilidade dos serviços.


Na década de 1920, mudou de nome e sede em Matão, passando a fabricar arados, carpideiras e outros equipamentos agrícolas. Já em 1930, iniciou a produção de geradores de energia, ampliando também para máquinas de sorvete, geladeiras, fundição e reformas de motores.

Em 1945, com a escassez da guerra, lançou a primeira máquina de solda elétrica da América Latina, marco de inovação da segunda geração. Pouco depois, tornou-se Bambozzi S/A e entrou no setor metalomecânico.


Em 1956, alcançou o mercado internacional, exportando primeiro ao México e, em seguida, para quatro continentes.

Nos anos 1990, iniciou uma fase de modernização com foco em tecnologia e inovação.

Hoje, o Grupo Bambozzi mantém posição de destaque, reinventando-se constantemente para liderar um mercado competitivo e tecnológico.

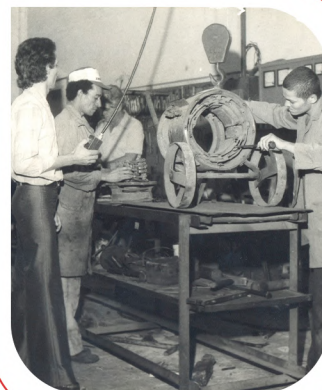

LINHA DO TEMPO



2025

1910





**INVERSORA DE SOLDA
PULSE 180**

Características de Soldagem	DC
Potência Aparente (KVA)	5,6 8,8
Tensão de Alimentação (V)	127 220
Corrente de Alimentação (A)	44 40
Tensão em Vazio (V)	72 64
Corrente Máxima de Solda (A)	180
Faixa de Ajuste (mm)	1,6 ~ 3,2
Fator de Trabalho (A@%)	135@60 180@60 / 104@100 145@100
Classe de Proteção	IP21
Peso (Kg)	4,5
Dimensões (mm)	215 x 150 x 335
Bitola/Eletrodo (mm)	6013 / 7018 até 3,25

ITENS QUE ACOMPANHAM ESTE PRODUTO:
CABO POSITIVO COM PORTA ELETRODO,
CABO NEGATIVO COM GARRA, ESCOVA DE AÇO,
MANUAL, CERTIFICADO DE GARANTIA.



**FONTE INVERSORA WMI 161 ED
COM MALETA BIVOLT - 110/220V AUT**

Alimentação (V)	127 / 220 ±15%
Frequência (Hz)	50 / 60
Potência (KVA)	3,3 / 4,4
Corrente (A)	26 / 20
Ciclo de Trabalho	3,25 mm @100%
Tensão em Vazio (V)	70 / 60
Corrente Máxima de Solda (A)	140
Classe de Proteção	IP21
Refrigeração	Ventilação forçada por ar
Peso (Kg)	4,3
Dimensões (mm)	123 x 290 x 195
Diâmetro do Eletrodo (mm)	1,6 - 3,25 (6013/7018)

ITENS QUE ACOMPANHAM ESTE PRODUTO:
MALETA, CABO COM PORTA ELETRODO,
CABO NEGATIVO, ESCOVA DE AÇO,
MANUAL, CERTIFICADO DE GARANTIA.



**A INDUSTRIAL 241ED
BIVOLT - 110/220V AU**

Características de Soldagem	DC
Potência Aparente (KVA)	5,8 12,1
Tensão de Alimentação (V)	127 220
Corrente de Alimentação (A)	46 55
Tensão em Vazio (V)	81 71
Corrente Máxima de Solda (A)	200
Faixa de Ajuste (mm)	1,6 ~ 3,25 1,6 ~ 4,0
Fator de Trabalho (A@%)	135@80 200@50
Classe de Proteção	IP21
Peso (Kg)	5,1
Dimensões (mm)	257 x 137 x 326
Bitola/Eletrodo (mm)	110V até 3,25 / 220V até 4,0

ITENS QUE ACOMPANHAM ESTE PRODUTO:
CABO COM PORTA ELETRODO, CABO NEGATIVO,
ESCOVA DE AÇO, MANUAL, CERTIFICADO DE GARANTIA.



**INVERSORA DE SOLDA A
INDUSTRIAL 250**

Características de Soldagem	DC
Potência Aparente (KVA)	11
Tensão de Alimentação (V)	220 (monofásica)
Corrente de Alimentação (A)	50
Tensão em Vazio (V)	77
Corrente Máxima de Solda (A)	250
Faixa de Ajuste (mm)	1,6 ~ 5,0
Fator de Trabalho (A@%)	200@100 250@60
Classe de Proteção	IP21
Peso (Kg)	8
Dimensões (mm)	230 x 150 x 410
Bitola/Eletrodo (mm)	Até 5,00

ITENS QUE ACOMPANHAM ESTE PRODUTO:
CABO COM PORTA ELETRODO, CABO NEGATIVO,
GARRA NEGATIVA, ESCOVA DE AÇO, MANUAL,
CERTIFICADO DE GARANTIA.



**INVERSORA DE SOLDA MULTIPROCESSO
MTE 180 SYNERGIC 110/220 BIVOLT**

Características de Soldagem	DC (Sinergic)
Tensão de Alimentação (V)	127 / 220
Fator de Trabalho (MIG)	127V: 110@35 80@100 / 220V: 200@30 110@100
Fator de Trabalho (TIG DC)	127V: 140@35 85@100 / 220V: 180@30 120@100
Faixa de Ajuste (mm)	1,6 ~ 3,25 / 1,6 ~ 4,0
Classe de Proteção	IP21
Peso (Kg)	18,7
Dimensões (mm)	460 x 265 x 570
Bitola (mm)	0,8 / 0,9 / 1,0
Eletrodo	6013 / 7018 até 4,0

ITENS QUE ACOMPANHAM ESTE PRODUTO:
CABO COM PORTA ELETRODO, CABO NEGATIVO,
ESCOVA DE AÇO, MANUAL, CERTIFICADO DE
GARANTIA, TOCHA MIG.



**FONTE INVERSORA MTE 210 PLUS
MULTIPROCESSO (MIG/TIG/ELETRODO)
200AMP - BIVOLT - 127/220V AUT**

Características de Soldagem	DC, Multiprocesso
Potência Aparente (KVA)	6,5 9,2
Tensão de Alimentação (V)	127 220 (50/60Hz)
Corrente de Alimentação (A)	50 42
Tensão em Vazio (V)	12 a 65 (VDR/VRC)
Fator de Trabalho TIG DC 127V	140@35 85@100
Fator de Trabalho TIG DC 220V	180@30 120@100
Fator de Trabalho MIG 127V	110@35 80@100
Fator de Trabalho MIG 220V	200@30 110@100
Bitola (mm)	0,8 / 0,9 / 1,0
Peso (Kg)	18,7
Dimensões (mm)	460 x 265 x 570

ITENS QUE ACOMPANHAM ESTE PRODUTO:
CABO COM PORTA ELETRODO, CABO NEGATIVO,
ESCOVA DE AÇO, MANUAL, CERTIFICADO DE
GARANTIA, TOCHA MIG.



**FONTE INVERSORA
MTE 251 MULTIPROCESSO
(MIG/TIG/ELETRODO)
200AMP - BIVOLT - 127/220V AUT**

ITENS QUE ACOMPANHAM ESTE PRODUTO:
CABO COM PORTA ELETRODO, CABO NEGATIVO,
ESCOVA DE AÇO, MANUAL, CERTIFICADO DE
GARANTIA, TOCHA MIG.

Características de Soldagem	DC, Multiprocesso
Potência Aparente (KVA)	10
Tensão de Alimentação (V):	127 220 (50/60Hz)
Corrente de Alimentação (A)	46
Tensão em Vazio (V)	12 Vdc (VRC) a 58 Vdc
Faixa de Ajuste (A) MIG	50 - 250
Faixa de Ajuste (mm) MMA	1,6 - 3,25
Fator de Trabalho Eletrodo Tig (A@%)	180 Adc@40% / 114 Adc@100%
Fator de Trabalho Mig	250 Adc@40% / 180 Adc@100%
Classe de Proteção	IP21
Peso (Kg)	18,7
Dimensões A x L x C (mm)	460 x 265 x 570
Bitola (mm)	0,8 / 0,9 / 1,0
Eletrodo	6013/7018 - até 3,25 mm

FONTE INVERSORA CABEÇOTE EXTERNO TRIFÁSICA / SAG DI 500I



**FONTE INVERSORA MTE510E
+ MULTIPROCESSO (CABEÇOTE
DI 500I) - TRIFÁSICA AUTOMÁTICA**

Características de Soldagem	DC
Potência Máxima Aparente (KVA)	17,6 25,7 25,2
Tensão de Alimentação Trifásica (V)	220 380 440
Corrente de Alimentação (A)	46 39 33
Tensão de Circuito Aberto (VDC)	64,0 70,0 81,0
Corrente Máxima de Solda (A)	350 500 500
Faixa de Regulagem (A)	40 a 350 40 a 500 40 a 500
Faixa de Bitola de Arame (mm)	0,8 a 1,2 0,8 a 1,6 0,8 a 1,6
Fator de Trabalho (A%)	300@100 500@60 500@60
Classe de Isolação (°C)	B-130
Peso (Kg) [Fonte]	43,0
Peso (Kg) [Cabeçote SAG 500I]	15,0
Dimensões A x L x C (mm) [Fonte]	837 x 385 x 908
Dimensões A x L x C (mm) [Cabeçote SAG 500I]	454 x 309 x 662
Bitola / Eletrodo (mm)	6010/6011/7018 até 6,00

ITENS QUE ACOMPANHAM ESTE PRODUTO:
CAIXA, CABO POSITIVO, CABO NEGATIVO, MANUAL,
CERTIFICADO DE GARANTIA, CORRENTE GALVANIZADA,
MANGUEIRA DE GÁS.



FONTE INVERSORA MTE610E + MULTIPROCESSO (CABEÇOTE DI 500I) – TRIFÁSICA AUTOMÁTICA

Características de Soldagem	DC
Potência Máxima Aparente (KVA)	19 26,3 22,8
Tensão de Alimentação Trifásica (V)	220 380 440
Corrente de Alimentação (A)	50 40 30
Corrente Máxima de Solda (A)	400 600 600
Faixa de Regulagem (A)	40 a 400 40 a 600 40 a 600
Faixa de Bitola de Arame (mm)	0,8 a 1,6
Fator de Trabalho (A%)	400@100 600@60 600@60
Classe de Isolação (°C)	B-130
Peso (Kg)	43,0
Peso Cabeçote SAG 500I (Kg)	15,0
Dimensões Fonte (mm)	837 x 385 x 935
Dimensões Cabeçote SAG 500I (mm)	454 x 309 x 662
Bitola/Eletrodo (mm)	6010/6011/7018 até 6,00

ITENS QUE ACOMPANHAM ESTE PRODUTO:
CABO POSITIVO, CABO NEGATIVO, MANUAL, CERTIFICADO DE GARANTIA, CORRENTE GALVANIZADA, MANGUEIRA DE GÁS.



CABEÇOTE DI 500I 4X4 (COMPATÍVEL PARA FONTE MTE610E / MTE510E / MTE410E)

Tensão de Alimentação (V)	48
Velocidade do Arame (m/min)	2,5 – 25
Bitolas do Arame (mm)	0,8 – 0,9 – 1,0 – 1,2 – 1,6
Peso (Kg)	15
Dimensões AxLxC (mm)	454 x 309 x 662

FONTE INVERSORA

CABEÇOTE INTERNO



FONTE INVERSORA MTE510I 4X4 – CABEÇOTE INTERNO MULTIPROCESSO – TRIFÁSICA AUTOMÁTICA

Características de Soldagem	DC
Potência Máxima Aparente (KVA)	17,6 25,7 25,2
Tensão de Alimentação Trifásica (V)	220 380 440
Corrente de Alimentação (A)	46 39 33
Tensão de Circuito Aberto (VDC)	64,0 70,0 81,0
Corrente Máxima de Solda (A)	350 500 500
Faixa de Regulagem (A)	40 a 350 40 a 500 40 a 500
Faixa de Bitola de Arame (mm)	0,8 a 1,2 0,8 a 1,6 0,8 a 1,6
Fator de Trabalho (A%)	300@100 500@60 500@60
Classe de Isolação (°C)	B-130
Peso (Kg)	48,0
Dimensões AxLxC (mm)	837 x 385 x 935
Bitola / Eletrodo (mm)	6010/6011/6013/7018 até 6,00



FONTE INVERSORA MTE610I 4X4 – CABEÇOTE INTERNO MULTIPROCESSO – TRIFÁSICA AUTOMÁTICA

Características de Soldagem	DC
Potência Máxima Aparente (KVA)	17,5 30 35
Tensão de Alimentação Trifásica (V)	220 380 440
Corrente de Alimentação (A)	46 46 46
Corrente Máxima de Solda (A)	400 600 600
Faixa de Regulagem (A)	40 a 400 40 a 600 40 a 600
Faixa de Bitola de Arame (mm)	0,8 a 1,6
Fator de Trabalho (A%)	400@100 600@60 600@60
Classe de Isolação (°C)	B-130
Peso (Kg)	48,0
Dimensões AxLxC (mm)	837 x 385 x 935
Bitola / Eletrodo (mm)	6010/6011/7018 até 6,00

FONTE INVERSORA

TRIFÁSICA PARA ELETRODO



INVERSORA DE SOLDA "A INDUSTRIAL" 300T 220/380/440V

Características de Soldagem	DC
Potência Aparente (KVA)	14,0 15,0 13,0
Tensão de Alimentação (V)	220 380 440 (Trifásica)
Corrente de Alimentação (A)	36 23 21
Tensão em Vazio (V)	68
Corrente Máxima de Solda (A)	300
Faixa de Regulagem (A)	40/300
Fator de Trabalho (A@%)	300@100
Classe de Isolação (°C)	B-130
Peso (Kg)	14,0
Dimensões AxLxC (mm)	417 x 252 x 417/540
Bitola / Eletrodo (mm)	6010/6011/6013/7018 até 6,00

ITENS QUE ACOMPANHAM ESTE PRODUTO:
CABO COM PORTA ELETRODO, CABO NEGATIVO, ESCOVA DE AÇO, MANUAL, CERTIFICADO DE GARANTIA.



FONTE INVERSORA "A INDUSTRIAL" 400T (TRIFÁSICA) – TRIFÁSICA AUTOMÁTICA

Características de Soldagem	DC
Potência Máxima Aparente (KVA)	14,4 18,4 16,8
Tensão de Alimentação Trifásica (V)	220 380 440
Corrente de Alimentação (A)	37 28 22
Tensão em Circuito Aberto (V)	68
Corrente Máxima de Solda (A)	400
Faixa de Regulagem (A)	40/400
Fator de Trabalho (A@%)	400@60
Classe de Isolação (°C)	B-130
Peso (Kg)	15,5
Dimensões AxLxC (mm)	417 x 252 x 424/540
Bitola / Eletrodo (mm)	6010/6011/6013/7018 até 6,00

ITENS QUE ACOMPANHAM ESTE PRODUTO:
CABO COM PORTA ELETRODO, CABO NEGATIVO, ESCOVA DE AÇO, MANUAL, CERTIFICADO DE GARANTIA.

FONTE INVERSORA PLASMA



INVERSORA DE SOLDA PLASMA CUT63

Tensão de Alimentação (V)	220 ±15%
Frequência (Hz)	50/60
Fases	Monofásica (1PH)
Potência Aparente (KVA)	13,2
Corrente de Alimentação (A)	60
Tensão sem carga (V)	270
Faixa de Regulagem (A)	20-60
Ciclo de Trabalho (%)	60@35 100@100
Corte Manual (mm)	17
Corte Manual Separar (mm)	19
Corte Alumínio (mm)	10
Furo (mm)	5
Pressão do Ar (MPa)	0,03-0,35
Tempo pós-fluxo (s)	3
Bico de Contato (mm)	1,0 - 1,2
Classe de Proteção	IP21
Classe de Isolação	B-130
Peso (Kg)	12,5
Dimensões A x L x C (mm)	480 x 203 x 360

ITENS QUE ACOMPANHAM ESTE PRODUTO:
TOCHA PLASMA, CABO NEGATIVO, MANUAL,
CERTIFICADO DE GARANTIA.



INVERSORA DE SOLDA PLASMA CUT100 220/380/440V

Tensão de Alimentação (V)	220 380 440 (Trifásico)
Frequência (Hz)	50/60
Fases	Trifásica (3PH)
Potência Aparente (KVA)	21,0 22,3 19,0
Corrente de Alimentação (A)	36 30 26
Tensão sem carga (V)	340
Faixa de Regulagem (A)	20-100
Ciclo de Trabalho (%)	60@60
Corte Manual (mm)	25
Corte Manual Separar (mm)	30
Corte Alumínio (mm)	13
Corte Alumínio Separar (mm)	19
Furo (mm)	8
Pressão do Ar (MPa)	0,05-0,3
Tempo pós-fluxo (s)	3
Bico de Contato (mm)	1,1 1,3 1,5 1,7
Classe de Proteção	IP-21S
Classe de Isolação	B-130
Peso (Kg)	20
Dimensões A x L x C (mm)	550 x 320 x 380

ITENS QUE ACOMPANHAM ESTE PRODUTO:
TOCHA PLASMA, CABO NEGATIVO,
MANUAL, CERTIFICADO DE GARANTIA.

EQUIPAMENTOS MIG / MAG CABEÇOTE INTERNO



MEGA PLUS 350DF IV

Características de Soldagem	DC
Potência (KVA)	12,5
Alimentação (V)	220 / 380 ±15%
Corrente (Aac)	33 / 19
Corrente Máxima de Solda (Adc)	300
Faixa de Regulagem (Adc)	65 - 300
Ciclo de Trabalho	175@100% / 300@35%
Classe de Isolação (°C)	B-130
Classe de Proteção	IP21
Frequência (Hz)	60
Sistema de Refrigeração	Ventilação Forçada por Ar
Peso (Kg)	84
Dimensões A x L x C (mm)	735 x 407 x 859
Bitola / Arame (mm)	0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2



MEGA PLUS 450 DF IV SÉRIE II 4X4

Características de Soldagem	DC
Potência (KVA)	22,5
Alimentação (V)	220 / 380 / 440 ±15%
Corrente (Aac)	60 / 34 / 30
Corrente Máxima de Solda (Adc)	400
Faixa de Regulagem (Adc)	40 - 400
Ciclo de Trabalho	400@60% / 300@100%
Classe de Isolação (°C)	B-130
Classe de Proteção	IP21
Frequência (Hz)	60
Sistema de Refrigeração	Ventilação Forçada por Ar
Dimensões A x L x C (mm)	596 x 540 x 953
Bitola / Arame (mm)	0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2

EQUIPAMENTOS MIG / MAG CABEÇOTE EXTERNO



CONJUNTO MIG MEGA PLUS 450E DF IV SÉRIE II + CABEÇOTE DI 50 V 4X4 (COMBO)

Características de Soldagem	DC
Potência (KVA)	22,5
Alimentação (V)	220 / 380 / 440 ±15%
Corrente (Aac)	60 / 34 / 30
Corrente Máxima de Solda (Adc)	400
Faixa de Regulagem (Adc)	40 - 400
Ciclo de Trabalho	400@60% / 300@100%
Classe de Isolação (°C)	B-130
Classe de Proteção	IP21
Frequência (Hz)	60
Sistema de Refrigeração	Ventilação Forçada por Ar
Dimensões A x L x C (mm)	596 x 540 x 953
Bitola / Arame (mm)	0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2



CONJUNTO MIG TRR 3410NMR = COMPATÍVEL CABEÇOTE SAG 1006 V 4X4

Características de Soldagem	DC
Potência Nominal Aparente Máxima da Rede (KVA)	23,37
Tensão de Alimentação Trifásica (V)	220 380 440
Corrente de Alimentação (A)	62,4 36 31,2
Tensão de Circuito Aberto Min./Máx. (V)	17 / 53
Corrente Máxima de Solda (A)	400
Faixa de Regulagem (A)	40 / 400
Fator de Trabalho (A%)	400@100
Classe de Isolação (°C)	B-130
Peso (Kg)	295
Dimensões A x L x C (mm)	570 x 560 x 1105
Bitola / Arame (mm)	0,8 a 1,6

EQUIPAMENTOS

MIG / MAG CABEÇOTE EXTERNO



CABEÇOTE SAG 1006 V 4X4 – COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO (TRR 3410 / TMC 400S)

Tensão de Alimentação (V)	127 VCA
Velocidade do Arame (m/min)	2,5 – 30
Bitolas do Arame (mm)	0,8 – 0,9 – 1,0 – 1,2 – 1,6
Peso (Kg)	22
Dimensões AxLxC (mm)	470 x 340 x 380



CABEÇOTE SAG DI 50 V 4X4 – COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS (MEGA PLUS 450 EXT / MEGA PLUS 350 EXT)

Tensão de Alimentação (V)	127 AC
Velocidade do Arame (m/min)	2,5 – 25
Bitolas do Arame (mm)	0,8 – 0,9 – 1,0 – 1,2
Peso (Kg)	18
Dimensões AxLxC (mm)	470 x 340 x 380

RETIFICADOR

DE SOLDA - ELETRODO

**RET SOL TRR2600 S 300A
60% 220A/440V 60HZ**



Características de Soldagem	DC
Potência Máxima Aparente 60% (kVA)	24,8
Tensão de Alimentação (V)	220 380 440
Corrente de Alimentação (A)	61,5 35,5 30,7
Tensão de Circuito Aberto (V)	80
Corrente Máxima de Solda (A)	430
Faixa de Regulagem (A)	40 / 430
Fator de Trabalho (A%)	230@100 – 300@60
Classe de Isolação (°C)	B-130
Peso (Kg)	200
Dimensões AxLxC (mm)	709 x 735 x 963
Bitola / Eletrodo (mm)	6010/6011/6013/7018 até 6,00



RET SOL TRR 850

Características de Soldagem	DC
Potência Nominal Aparente Máxima da Rede (kVA)	57
Tensão de Alimentação (V)	220 380 440
Corrente de Alimentação (A)	150 86,6 75
Tensão de Circuito Aberto (V)	76
Corrente Máxima de Solda (A)	850
Faixa de Regulagem (A)	Faixa A: 180/850 Faixa B: 40/550
Fator de Trabalho (A%)	650@60 500@100
Classe de Isolação (°C)	B-130
Peso (Kg)	246
Dimensões AxLxC (mm)	981 x 636 x 918
Bitola / Eletrodo (mm)	até 6,00

CABEÇOTE RETIFICADOR

DE SOLDA - MIG/MAG



CABEÇOTE SAG 1400M

1. Podem ser usadas Fontes Retificadoras tipos: TRR 3610S NMR, TRR 3810 NMR e TRR 3000 NMR de tensão constante
2. Núcleo móvel | 3. Especial para soldagem automática de 600A, 800A e 1000A
4. Fator de trabalho 67V a 100% | 5. Trifásicas 220/380/440V-60Hz
6. Sem acessórios e sem carrinho | 7. O jogo de cabo de solda e comando interliga a fonte ao cabeçote de solda, com terminais e conexões.



TRATOR BT 4R

1. Podem ser usadas Fontes Retificadoras tipos: TRR 3610S NMR, TRR 3810 NMR e TRR 3000 NMR de tensão constante
2. Núcleo móvel
3. Especial para soldagem automática de 600A, 800A e 1000A
4. Fator de trabalho 67V a 100%
5. Trifásicas 220/380/440V-60Hz
6. Sem acessórios e sem carrinho.
7. O jogo de cabo de solda e comando interliga a fonte ao cabeçote de solda, com terminais e conexões.



GARANTA MAIOR DURABILIDADE E FUNCIONAMENTO DO SEU EQUIPAMENTO.

USE PEÇAS ORIGINAIS BAMBOZZI

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Rede de Autorizadas credenciadas.
Serviços com técnicos e engenheiros devidamente capacitados.


Contamos com a maior rede de assistência técnica do Brasil.

**BAMBOZZI
PRESENTE EM
TODO BRASIL**



Devolução do equipamento devidamente testado nas normas e padrões de qualidade Bambozzi.

PEÇAS ORIGINAIS BAMBOZZI

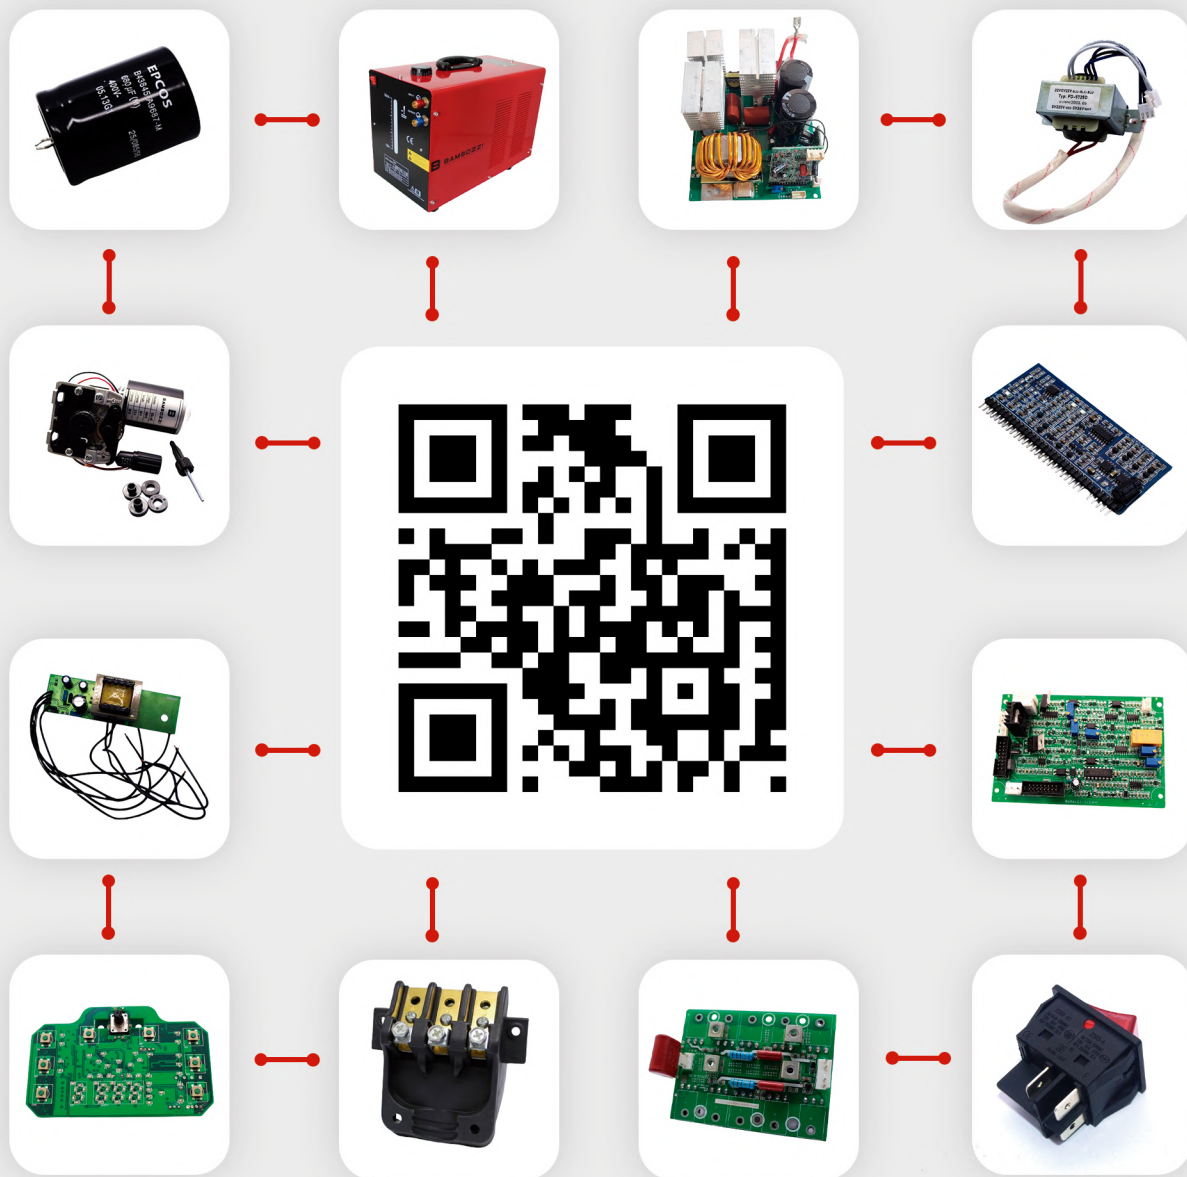

ACESSE NOSSO CATÁLOGO VIRTUAL

TALHAS ELÉTRICAS

250 A 1.000 KG

RAIO DE CURVATURA	1.700 mm
VIGAS/TRILHOS	4" a 6" PADRÃO AMERICANO

*Outros raios de curvatura ou tipos de viga, consultar o fabricante.

*Grupo classificação: 1AM de acordo com as normas ABNT | FEM | DIN


MODELO * *		39850	39851 *	39852	39853 *	39854	39855 *	39856	39857 *
CAPACIDADE		250 kg		500 kg		750 kg		1.000 kg	
POT. MOTOR DE ELEVACÃO (CV)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
ELEVACÃO (M/MIN)	60 Hz	20	20	10	10	6,6	6,6	5	5
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACÃO (m)		16	16	8	8	5,3	5,3	4	4
Nº DE CABOS E Ø CABO		1x5	1x5	2x5	2x5	3x5	3x5	4x5	4x5
POT. MOTOR DE TRANSLAÇÃO (CV)		-	0,5	-	0,5	-	0,5	-	0,5
VELOCIDADE DE TRANSLAÇÃO (M/MIN)	60 Hz	-	20	-	20	-	20	-	20
TENSÃO		220 380 440	220 380 440	220 380 440	220 380 440	220 380 440	220 380 440	220 380 440	220 380 440
Nº DE FASES		3	3	3	3	3	3	3	3
PESO (kg)		86	105	91	111	92	113	94	116

*Com carro de translação. **Outros modelos, consultar fabricante.



TALHA ELÉTRICA

1.400 KG

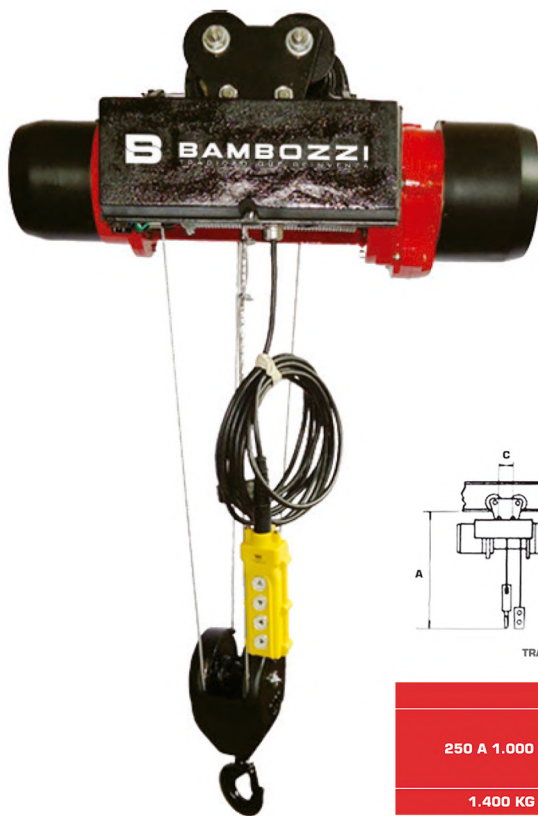


MODELO		52.760.000	52.760.001
CAPACIDADE		1.400 kg	1.400 kg
POT. MOTOR DE ELEVAÇÃO (CV)		2,5	2,5
ELEVAÇÃO (M/MIN)	60 Hz	5	5
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO (m)		4	6
Nº DE CABOS E Ø CABO		4x5	4x5
POT. MOTOR DE TRANSLAÇÃO (CV)		0,5	0,5
VELOCIDADE DE TRANSLAÇÃO (M/MIN)	60 Hz	20	20
TENSÃO		220 380 440	
Nº DE FASES		3	3
PESO (kg)		118	122

RAIO DE CURVATURA	1.400 mm
VIGAS/TRILHOS	4" e 6" PADRÃO AMERICANO

*Outros raios de curvatura ou tipos de viga, consultar o fabricante.

*Grupo classificação: 1AM de acordo com as normas ABNT | FEM | DIN

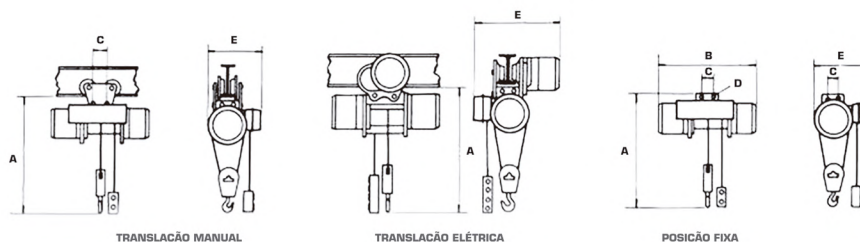

	TIPO DE CONSTRUÇÃO	A	B	C	D	E
250 A 1.000 KG	POSIÇÃO FIXA	680	616,5	79	16	325,3
	TRANSLAÇÃO MANUAL	750	616,5	79	16	325,3
	TRANSLAÇÃO ELÉTRICA	750	616,5	79	16	520
1.400 KG	TRANSLAÇÃO ELÉTRICA	750	755,5	79	16	520

*Outros modelos, consultar fabricante.

TALHAS ELÉTRICAS

1500, 2250 E 3000KG

RAIO DE CURVATURA	2.100 mm
VIGAS/ TRILHOS	10" a 12" PADRÃO AMERICANO

*Outros raios de curvatura ou tipos de viga, consultar o fabricante.

*Grupo classificação: 1AM de acordo com as normas ABNT | FEM | DIN


MODELO	14466	50660	13633
CAPACIDADE	1.500 kg	2.250 kg	3.000 kg
POT. MOTOR DE ELEVACÃO (CV)	3	3	3
ELEVACÃO (M/MIN)	60 Hz	8	6
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACÃO (m)	10	7,5	5
Nº DE CABOS E Ø CABO	2x8	3x8	4x8
POT. MOTOR DE TRANSLAÇÃO (CV)	0,5	0,5	0,5
VELOCIDADE DE TRANSLAÇÃO (M/MIN)	60 Hz	16	16
TENSÃO	220 380 440		
Nº DE FASES	3	3	3
PESO (kg)	284	294	304

*Outros modelos, consultar fabricante.



TALHA ELÉTRICA

6000KG

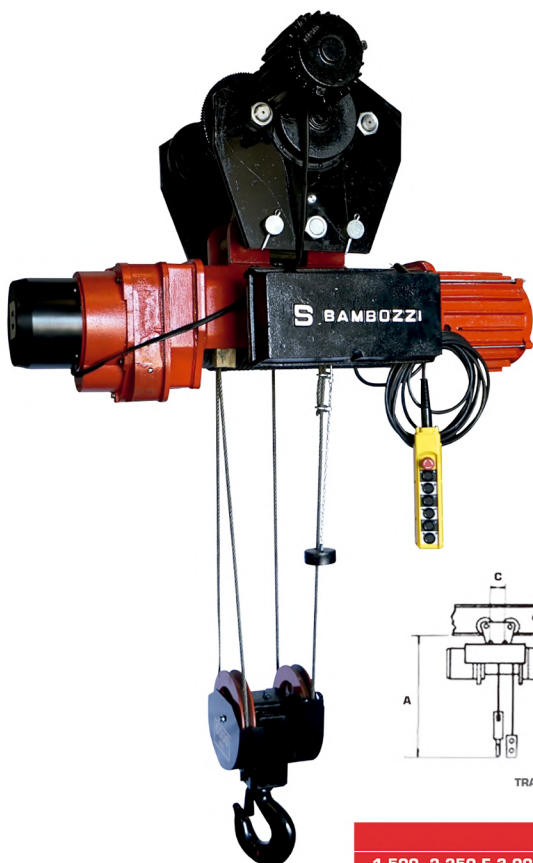


MODELO	52.056.000 *
CAPACIDADE	6.000 kg
POT. MOTOR DE ELEVACÃO (CV)	8,5
ELEVACÃO (M/MIN)	60 Hz
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACÃO (m)	8
Nº DE CABOS E Ø CABO	4x9,5
POT. MOTOR DE TRANSLAÇÃO (CV)	1,5
VELOCIDADE DE TRANSLAÇÃO (M/MIN)	60 Hz
TENSÃO	220 380 440
Nº DE FASES	3
PESO (kg)	550

*Com carro de translação.

RAIO DE CURVATURA	2250 mm
VIGAS/ TRILHOS	PADRÃO W530x101

*Outros raios de curvatura ou tipos de viga, consultar o fabricante.

*Grupo classificação: 1AM de acordo com as normas ABNT | FEM | DIN

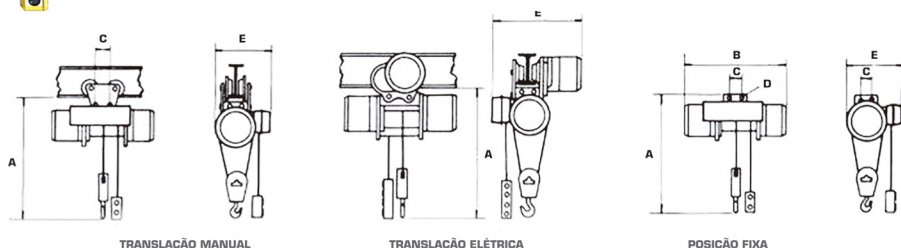

TIPO DE CONSTRUÇÃO	A	B	C	D	E
1.500, 2.250 E 3.000 KG	1030	726	160	32	520
6.000 KG	1470	1330	200	45,5	680

*Outros modelos, consultar fabricante.

TALHAS ELÉTRICAS BAMBOZZI ELEVA

MODELO ELEVA 500/1000 KG - CORRENTE

Modelo	99051	99028
CAPACIDADE	500 KG	1000 KG
POT. MOTOR ELEVAÇÃO KW (cv)	1,1/1,5 (cv)	1,5/2 (cv)
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO (m/min)	7,2	6,8
ALTURA DE ELEVAÇÃO (m)	6 m	6 m
Nº RAMAIS	1	1
POTÊNCIA MOTOR TRANSLAÇÃO KW (cv)	0,2/0,27 (cv)	0,4/0,5 (cv)
VELOCIDADE DE TRANSLAÇÃO (m/min)	20	12
TENSÃO (V)	220/380	220/380
Nº FASES	3	3
GRUPO DE CLASSIF. (ABNT/FEM/DIN)	1 AM	1 AM
PESO COM TROLE	85 kg	95 kg
RAIO DE CURVATURA	800 mm	800 mm
VIGAS	VIGA DE 4" @ 10"	VIGA DE 6" @ 10"
ABAS	68 @ 124 mm	68 @ 124 mm

*Outros modelos, consultar fabricante.



TALHAS ELÉTRICAS BAMBOZZI ELEVA

MOD. ELEVA CABO DE AÇO 1000, 3000, 5000KG

As talhas modelo ELeva da Bambozzi são construídas rigorosamente dentro das normas de segurança proporcionando a solução ideal no manuseio e movimentação de cargas. Possuem alta tecnologia, durabilidade, versatilidade e reduzida manutenção.



Modelo	99022	99023	99024
CAPACIDADE	1000 kg	3000 kg	5000 kg
POT. MOTOR ELEVAÇÃO KW (CV)	1,5/2 (cv)	4,5/6 (cv)	7,5/10 (cv)
ALTURA DE ELEVAÇÃO (m)	9	9	9
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO (m/min)	8	8	8
Nº CABOS X Ø CABO DE AÇO	2 X Ø 7,4 mm	2 X Ø 13 mm	2 X Ø 15mm
POT. MOTOR TRANSLAÇÃO KW (CV)	0,2/0,3 (cv)	0,4/0,5 (cv)	0,8/1 (cv)
VELOCIDADE DE TRANSLAÇÃO (m/min)	20	20	20
TENSÃO (V)	220/380	220/380	220/380
Nº FASES	3	3	3
GRUPO DE CLASSIF. (ABNT/FEM/DIN)	1 AM	1 AM	1 AM
PESO (Kg)	110	216	330
VIGAS	1 6" @ 10"	1 6" @ 12"	1 10" @ 20"
ABAS	68 @ 124mm	100 @ 132mm	116 @ 170mm
RAIO DE CURVATURA	1700mm	1700mm	1700mm

*Outros modelos, consultar fabricante.

TALHAS BAMBOZZI ELEVA MODELO MINI GUINCHO

Modelo	99025	99026	99027
CAPACIDADE	100/200 kg	300/600 kg	500/1.000 kg
POT. MOTOR ELEVAÇÃO W / (CV)	480/0,65 (cv)	1200/1,63 (cv)	1600/2,18 (cv)
ALTURA DE ELEVAÇÃO (m)	12 / 6	12 / 6	12 / 6
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO (m/min)	10 / 5	10 / 5	8 / 4
Nº RAMAIS X Ø CABO DE AÇO	1-2 X Ø 3 mm	1-2 X Ø 4,5 mm	1-2 X Ø 6,2 mm
TENSÃO (V)	220	220	220
Nº FASES	1	1	1
GRUPO DE CLASSIF. (ABNTE/FEM/DIN)	M1	M1	M1
PESO	10 KG	14,5 KG	24,7 KG

*Outros modelos, consultar fabricante.



FURADEIRA/PARAFUSADEIRA BFB-10



Modelo	99052
BATERIA	12 V
MANDRIL	10 mm
TORQUE	25 Nm
RPM	[0 - 350]/[0-1300]

ACOMPANHA MALETA COM ACESSÓRIOS:
2 BATERIAS 1,3AH LI-ION - CARGA RÁPIDA
- CARREGADOR BIVOLT 110/220V
- 6 BROCAS, 6 PONTEIRAS E UM ADAPTADOR

MOTO ESMERIL MBM-500



Modelo	99000
POTÊNCIA	0,5 cv / 360 W
ROTAÇÃO (RPM)	3450
TENSÃO (V)	127/220
CORRENTE (A)	1,5/0,7
FREQUÊNCIA	60 Hz
REBOLO	6"

MOTO ESMERIL MBM-1000



Modelo	98000
POTÊNCIA	1 cv / 735 W
ROTAÇÃO (RPM)	3450
TENSÃO (V)	127/220
CORRENTE (A)	3,3/2,1
FREQUÊNCIA	60 Hz
REBOLO	6"

MOTO ESMERIS DE COLUNA 1 A 5 CV

LINHA DE SEGURANÇA NR 12

Descrição

Os moto esmeris Bambozzi realizam diversos serviços de desbaste e afiação, com potência e torque surpreendentes para sua categoria. Seguros, práticos e versáteis, são produzidos com componentes 100% nacionais garantindo maior durabilidade e facilidade de manutenção.

Os modelos de coluna possuem entrada de energia trifásica e as colunas são fabricadas em aço carbono.

Todos os modelos estão equipados com painel de energização com indicação LED e chave para cadeado, comando em 24 V, botão liga/desliga, rearme e botão de parada tipo soco.

LINHA NR-12: Painel de acionamento elétrico e proteção visual de acrílico, conforme norma NR-12.



Modelo	6760NR	6765NR	6770NR	6775NR	6780NR
POTÊNCIA	1 CV	1.5 CV	2.5 CV	3.5 CV	5 CV
TENSÃO	220 380 440 V	220 380 440 V	220 380 440 V	220 380 440 V	220 380 440 V
CORRENTE	3 1,8 1,2 A	4,8 2,8 2,4 A	7,6 4 3,8 A	10 6 5 A	14,8 8 7,4 A
FASE	3	3	3	3	3
FREQUÊNCIA	50 60 Hz	50 60 Hz	50 60 Hz	50 60 Hz	50 60 Hz
RPM	2.800 3.400	1.400 1.700	1.400 1.700	1.400 1.700	1.400 1.700
REBOLO	ø8" x ø5/8" x 1"	ø10" x ø1" x 1,1/4"	ø12" x ø1,1/4" x 2"	ø14" x ø1,1/2" x 2"	ø16" x ø1,1/2" x 3"
PESO LÍQUIDO	50 kg	56 kg	126 kg	153 kg	172 kg
ALT. LARG. COMP.	265x240x410 mm	933x350x671 mm	977x400x760 mm	1.022x460x784 mm	1.051x512x877 mm

MOTO ESMERIL DE BANCADA INDUSTRIAL

Modelo	6760B
POTÊNCIA	1 CV
TENSÃO	220 380 440 V
CORRENTE	3 1,8 1,2 A
FASE	3
FREQUÊNCIA	60 Hz
RPM	3.400
REBOLO	ø8" x ø5/8" x 1"
PESO LÍQUIDO	24 kg
ALT. LARG. COMP.	265x240x410 mm



MOTO ESMERIS DE COLUNA DE 1 A 5 CV



Modelo	6760	6765	6770	6775	6780
POTÊNCIA	1 CV	1.5 CV	2.5 CV	3.5 CV	5 CV
TENSÃO	220 380 440 V	220 380 440 V	220 380 440 V	220 380 440 V	220 380 440 V
CORRENTE	3 1,8 1,2 A	4,8 2,8 2,4 A	7,6 4 3,8 A	10 6 5 A	14,8 8 7,4 A
FASE	3	3	3	3	3
FREQUÊNCIA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
RPM	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
REBOLO	ø8" x ø5/8" x 1"	ø10" x ø1" x 1,1/4"	ø12" x ø1,1/4" x 2"	ø14" x ø1,1/2" x 2"	ø16" x ø1,1/2" x 3"
PESO LÍQUIDO	50 kg	56 kg	126 kg	153 kg	172 kg
ALT. LARG. COMP.	265x240x410 mm	933x350x671 mm	977x400x760 mm	1022x460x784 mm	1051x512x877 mm



BBZZ SOLDAS DO BRASIL LTDA

- ✉ bbzz@bambozzi.com.br
- ✉ soldas.comercial@bambozzi.com.br
- ✉ assistencia.soldas@bambozzi.com.br

 **16 3253.7979**

📍 Av João de Jorge, nº 78 | CEP 15900-120 |
Taquaritinga | São Paulo | Brasil

BRAZILIAN WELDING INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.

- ✉ soldas.comercial@bambozzi.com.br
- ✉ assistencia.soldas@bambozzi.com.br

 **16 3383.3805**

📍 Av. Antônio da Silva Coelho, nº 645 | Bairro Alto |
CEP 15997-072 | Matão | São Paulo | Brasil

BAMBOZZI BRASIL INDUSTRIAL DE MÁQUINAS LTDA

- ✉ talhasme@bambozzi.com.br
- 🌐 www.bambozzi.com.br

 **16 3384.4968**

📍 Av. Quinze de Novembro, nº 75 | Nova Matão |
CEP 15990-630 | Matão | São Paulo | Brasil