

CATÁLOGO DE LANÇAMENTOS



2025/1

Titanium
PLATINA

Genuinamente brasileira, a Titanium Platina iniciou suas atividades no ano de 1989 na cidade de Ribeirão Preto-SP, com a missão de atender as necessidades de distribuidores, lojistas, atacadistas e home centers em todo território nacional.

Contando com um mix completo de produtos em portfólio para atender todas as demandas do mercado ferragista, de consumíveis à ferramentas elétricas com tecnologia de ponta.

Somos pioneiros em fornecer produtos de excelente qualidade e melhor custo benefício. Visando esse parâmetro, estabelecer qualidade premium e conceituada, será sempre nossa meta.

Seja bem-vindo(a) à Titanium Platina.



MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	05
-------------------------	----

LINHA À BATERIA	11
-----------------	----

SOLDA E ACESSÓRIOS	15
--------------------	----

FERRAGENS	43
-----------	----

FERRAMENTAS DE CORTE	22
----------------------	----

CONSTRUÇÃO CIVÍL	24
------------------	----

KITS DE FERRAMENTAS	29
---------------------	----

CAMPING	31
---------	----



MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FURADEIRA DE BANCADA TI-13/350

					
8427	TI-13/350	1/2"	127V	350W	1
8411	TI-13/350	1/2"	220V	350W	1

Especificações:

- Tensão de alimentação: 127V | 220V
- Potência: 350W
- Velocidade: 580~2650 RPM
- Frequência: 60Hz
- Capacidade do mandril: 13mm ø
- Profundidade de operação: 50mm
- Número de velocidades: 5
- Tipo de encaixe: Cone B16
- Altura total: 580mm
- Distância mandril/base: 300mm
- Curso do mandril: 50mm
- Tamanho da mesa: 160 x 160 mm
- Tamanho da base: 290 x 190 mm
- Diâmetro da coluna: 46 mm ø
- Peso: 12 Kg



FURADEIRA DE BANCADA TI-16/500

					
8428	TI-16/500	5/8"	127V	500W	1
8412	TI-16/500	5/8"	220V	500W	1

Especificações:

- Tensão de alimentação: 127V | 220V
- Potência: 500W
- Velocidade: 280~2500 RPM
- Frequência: 60Hz
- Capacidade do mandril: 16 mm ø
- Profundidade de operação: 50mm
- Número de velocidades: 9
- Tipo de encaixe: Cone B16
- Altura total: 610mm
- Distância mandril/base: 330mm
- Curso do mandril: 50mm
- Tamanho da mesa: 170 x 175 mm
- Tamanho da base: 310 x 195 mm
- Diâmetro da coluna: 46 mm ø
- Peso: 18 Kg



FURADEIRA DE BANCADA TI-16/550

					
8429	TI-16/550	5/8"	127V	550W	1
8413	TI-16/550	5/8"	220V	550W	1

Especificações:

- Tensão de alimentação: 127V | 220V
- Potência: 550W
- Velocidade: 220~2450 RPM
- Frequência: 60Hz
- Capacidade do mandril: 16 mm ø
- Profundidade de operação: 60mm
- Número de velocidades: 12
- Tipo de encaixe: Cone B16
- Altura total: 820mm
- Distância mandril/base: 515mm
- Curso do mandril: 60mm
- Tamanho da mesa: 200 x 200 mm
- Tamanho da base: 344 x 235 mm
- Diâmetro da coluna: 60 mm ø
- Peso: 26 Kg



FURADEIRA DE BANCADA TI-16/550P

8430	Ti-16/550P	5/8"	127V	550W	1
8414	Ti-16/550P	5/8"	220V	550W	1

Especificações:

- Tensão de alimentação: 127V | 220V
- Potência: 550W
- Velocidade: 300~2550 RPM
- Frequência: 60Hz
- Capacidade do mandril: 16 mm ø
- Profundidade de operação: 60mm
- Número de velocidades: 12
- Tipo de encaixe: Cone MT2
- Altura total: 900mm
- Distância mandril/base: 610mm
- Curso do mandril: 60mm
- Tamanho da mesa: 260 mm ø
- Tamanho da base: 420 x 250 mm
- Diâmetro da coluna: 58 mm ø
- Peso: 30 Kg



FURADEIRA DE BANCADA TI-16/750P

8431	Ti-16/750P	5/8"	127V	750W	1
8415	Ti-16/750P	5/8"	220V	750W	1

Especificações:

- Tensão de alimentação: 127V | 220V
- Potência: 750W
- Velocidade: 280~2800 RPM
- Frequência: 60Hz
- Capacidade do mandril: 16 mm ø
- Profundidade de operação: 80mm
- Número de velocidades: 16
- Tipo de encaixe: Cone MT2
- Altura total: 980 mm
- Distância mandril/base: 630 mm
- Curso do mandril: 80mm
- Tamanho da mesa: 250 x 250 mm
- Tamanho da base: 420 x 250 mm
- Diâmetro da coluna: 72 mm ø
- Peso: 36 Kg



Titanium
PLATINA

**FORÇA EM CADA
MOVIMENTO, PODER
EM CADA DETALHE**

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

LIXADEIRA DE PAREDE TI-1280P

		W		
8435	127V	1280W	1	4
8436	220V	1280W	1	4

Especificações:

- Tensão de alimentação: 127V | 220V
- Potência: 1280W
- Velocidade: 1400~2600 RPM
- Frequência: 60Hz
- Capacidade do disco: 225 mm ø
- Capacidade da almofada: 215 mm ø
- Nº de velocidades: 5
- Tipo de encaixe: Rosca M6
- Classe de proteção: II
- Peso: 3,6 Kg



LIXADEIRA DE PAREDE TI-900P

		W		
8437	127V	1280W	1	4
8438	220V	1280W	1	4

Especificações:

- Tensão de alimentação: 127V | 220V
- Potência: 900W
- Velocidade: 1400~2700 RPM
- Frequência: 60Hz
- Capacidade do disco: 180 mm ø
- Capacidade da almofada: 175 mm ø
- Nº de velocidades: 5
- Tipo de encaixe: Rosca M6
- Classe de proteção: II
- Peso: 3 Kg



LIXADEIRA DE PAREDE TELESCÓPICA TI-880P

		W		
8439	127V	880W	N/A	1
8440	220V	880W	N/A	1

Especificações:

- Tensão de alimentação: 127V | 220V
- Potência: 880W
- Velocidade: 1000~2100 RPM
- Frequência: 60Hz
- Capacidade do disco: 225 mm ø
- Capacidade da almofada: 215 mm ø
- Nº de velocidades: 5
- Tipo de encaixe: Rosca M6
- Comprimento s/ tubo: 110 cm
- Comprimento c/ tubo: 180 cm
- Classe de proteção: II
- Peso: 6,8 Kg



LIXADEIRA COMBINADA DE BANCADA Ti-60/375P

		W	
8434	127V	375W	1
8418	220V	375W	1

Lixadeira combinada Ti-60/375P, com potência de 375W, ideal para desbaste e acabamento em madeira, metal e outros materiais. Estrutura robusta e estável, garantindo precisão e eficiência no trabalho. Indicada para uso profissional e hobby, oferecendo alto desempenho e durabilidade para diversas aplicações.



MOTO ESMERIL DE BANCADA TI-60/200P

		W	
8433	127V	200W	1
8417	220V	200W	1

- Voltagem: 127V ou 220V/60Hz
- Potência: 200W
- Velocidade sem carga: 2950 RPM
- Tamanho da roda: 150 x 16 x 12,7mm
- Peso líquido/bruto: 6kg / 6,5kg
- Dimensões da embalagem: 36 x 19 x 24cm



SERRA FITA DE BANCADA Ti-08/350P

		W	
8432	127V	350W	1
8416	220V	350W	1

- Voltagem: 127V ou 220V/60Hz
- Potência: 350W
- Velocidade: 16,3 m/s
- Frequência: 60Hz
- Capacidade de corte: 80 x 205 mm
- Tamanho da mesa: 305 x 305 mm
- Tamanho da lâmina: 1400 mm
- Largura da lâmina: 6,5 mm
- Dentes da lâmina: 6TPI
- Ângulo de corte: 0° a 45°
- Peso: 17Kg
- Tamanho (mm): 750 x 385 x 290



DISCO DE FERRO PARA DESEMPENADEIRA 380MM

	
8402	20

Disco de ferro fundido de alta resistência, com 380mm de diâmetro, ideal para nivelamento e acabamento de pisos de concreto.

Compatível com desempenadeiras mecânicas, oferece durabilidade e desempenho superior em trabalhos pesados.



DISCO PLÁSTICO ESTRIADO PARA DESEMPENADEIRA 380MM

	
8403	50

Disco de polipropileno ranhurado, com 380mm de diâmetro, ideal para acabamento inicial e preparação de superfícies de concreto.

Leve, resistente e compatível com desempenadeiras mecânicas, proporciona melhor aderência e nivelamento do material.



DISCO DE ESPONJA PARA DESEMPENADEIRA 380MM

	
8404	15

Espuma de alta densidade, com 380mm de diâmetro, ideal para acabamento e limpeza de superfícies de concreto.

Auxilia na texturização, remoção de excessos e uniformização, garantindo um resultado profissional



DISCO DE LIXA PARA DESEMPENADEIRA 380MM

	
8405	200

Lixa abrasiva de alta resistência, com 380mm de diâmetro, ideal para acabamento, nivelamento e polimento de superfícies.

Proporciona um desgaste uniforme e eficiente, garantindo um acabamento refinado. Compatível com desempenadeiras mecânicas.





LANÇAMENTO NOVO

GARANTIA NOVA



Os novos lançamentos da Titanium Platina possuem mais tempo de garantia. Consulte o selo das novas embalagens e tenha muito mais tranquilidade na hora de comprar as suas ferramentas!

**FALE HOJE MESMO COM SEU REPRESENTANTE
E CONHEÇA A NOSSA NOVA LINHA DE PRODUTOS**

PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA COM IMPACTO Ti-2000P

8500	AMARELA	16.8V	3/8"	40NM	0-450/0-2000	10
8583	CINZA	16.8V	3/8"	40NM	0-450/0-2000	10

- Tensão nominal: DC 16.8V (ion de lítio)4
- Velocidade baixa: 0~450 RPM
- Velocidade alta: 0~2000 RPM
- Torque: 40 Nm
- Config. de torque: 20 + 1 + 1 + 1
- Capacidade do mandril: 0,8 mm (1/32") ~ 10 mm (3/8")
- Capacidade de perfuração
 - Aço - 10 mm
 - Madeira - 21 mm
- Capacidade de fixação
 - Parafuso de madeira - 5,1 x 63 mm (7/32" x 2-1/2")
 - Parafuso de máquina - M6 (1/4")
- Comprimento total aproximado: 189 mm
- Peso: 1 Kg



LINHA À BATERIA

PARAFUSADEIRA CARBON - 21V COM IMPACTO E 35 ACESSÓRIOS



5657	21V	3/8"	25NM	0-400/0-1400	20

- 2 Baterias 21V 1.3 Ah
- 1 cabo extensor (eixo flexível) 30cm;
- 1 bits
 - (-) 5.6 - () ph1, ph2 / H2, H3, H4 / T15, T20, T25 / AD;
- 9 soquetes:
 - 4 a 12mm;
- 1 adaptador magnético;
- 6 brocas:
 - Aço rápido (HSS): 3, 4, 5, 6, 7 mm;
 - Concreto (videa): 5mm;
- 2 ponteiros (100 mm: ph/ph) / (65 mm: ph / fenda);



PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA Ti-1300P



8499	AMARELA	16,8V	3/8"	40NM	0-450/0-1400	10
8582	CINZA	16,8V	3/8"	40NM	0-450/0-1400	10

- Tensão nominal: DC 16.8V (ion de lítio)4
- Velocidade baixa: 0~450 RPM
- Velocidade alta: 0~1400 RPM3
- Torque: 40 Nm
- Config. de torque: 23 + 1
- Capacidade do mandril: 0,8 mm (1/32") ~ 10 mm (3/8")

- Capacidade de perfuração
 - Aço - 10 mm
 - Madeira - 21 mm

- Capacidade de fixação
 - Parafuso de madeira - 5,1 x 63 mm (7/32" x 2-1/2")
 - Parafuso de máquina - M6 (1/4")

- Comprimento total aproximado: 189 mm
- Peso: 1 Kg







CHEGARAM AS NOVAS INVERSORAS DE SOLDA
COM 12 MESES
DE GARANTIA

Projetadas para oferecer robustez incomparável, potência extraordinária, segurança avançada e durabilidade sem igual, nossas inversoras redefinem o padrão da soldagem de alta performance. Seja o diferencial no mercado e surpreenda seus clientes com um equipamento que eleva cada projeto a um novo patamar.

FALE HOJE MESMO COM SEU REPRESENTANTE



INVERSORA DE SOLDA ARCLITE TI-160 BV

		
8419	ARCLITE TI-160 BV	1

Parâmetros Técnicos:

Tensão de alimentação	127V +/- 10%	220V +/- 10%
Tensão em vazio	64V	55V
Faixa de corrente	20 ~ 125A	20 ~ 160A
	125A @ 20%	160A @ 30%
Ciclo de trabalho MMA	75A @ 60%	115A @ 60%
	60A @ 100%	100A @ 100%
	125A @ 45%	160A @ 45%
Ciclo de trabalho lift TIG	110A @ 60%	125A @ 60%
	90A @ 100%	110A @ 100%
Corrente máx. alimentação	43,5A	31,5A
Eletrodos indicados	2.0 ~ 3.2mm	2.0 ~ 3.2mm
Eficiência	0.82	0.82
Classe de proteção	IP21S	IP21S
Peso	4.0Kg	



INVERSORA DE SOLDA ARCLITE TI-200

		
8420	ARCLITE TI-200	1

Parâmetros Técnicos:

Tensão de alimentação	220V +/- 10%
Tensão em vazio	55V
Faixa de corrente	20 ~ 200A
	200A @ 20%
Ciclo de trabalho MMA	130A @ 60%
	100A @ 100%
	200A @ 40%
Ciclo de trabalho lift TIG	180A @ 60%
	150A @ 100%
Corrente máx. alimentação	40,5A
Eletrodos indicados	2.0 ~ 5.0mm
Eficiência	0.82
Classe de proteção	IP21S
Peso	4.0Kg



INVERSORA DE SOLDA FORGE-X TI-160P BV

		
8421	FORGE-X TI-160P BV	1

Parâmetros Técnicos:

Tensão de alimentação	127V +/- 10%	220V +/- 10%
Tensão em vazio	80V	70V
Faixa de corrente	20 ~ 125A	20 ~ 160A
	125A @ 20%	160A @ 25%
Ciclo de trabalho MMA	75A @ 60%	115A @ 60%
	55A @ 100%	100A @ 100%
	125A @ 45%	160A @ 30%
Ciclo de trabalho lift TIG	110A @ 60%	125A @ 60%
	90A @ 100%	110A @ 100%
Corrente máx. alimentação	43,5A	31,8A
Eletrodos indicados	2.0 ~ 4.0mm	2.0 ~ 4.0mm
Eficiência	0.82	0.82
Classe de proteção	IP21S	IP21S
Peso	4.9Kg	



INVERSORA DE SOLDA FORGE-X TI-200P BV

		
8422	FORGE-X TI-200P BV	1

Parâmetros Técnicos:

Tensão de alimentação	127V +/- 10%	220V +/- 10%
Tensão em vazio	80V	74V
Faixa de corrente	20 ~ 125A	20 ~ 200A
	125A @ 20%	200A @ 20%
Ciclo de trabalho MMA	75A @ 60%	130A @ 60%
	60A @ 100%	100A @ 100%
	125A @ 45%	200A @ 40%
Ciclo de trabalho lift TIG	110A @ 60%	180A @ 60%
	90A @ 100%	145A @ 100%
Corrente máx. alimentação	43,5A	40,7A
Eletrodos indicados	2.0 ~ 5.0mm	2.0 ~ 5.0mm
Eficiência	0.82	0.82
Classe de proteção	IP21S	IP21S
Peso	5.0Kg	



INVERSORA DE SOLDA TIG SYNERGY 5 TI-160P BV



8423	SYNERGY 5 TI-160P BV	1

Parâmetros Técnicos:

Tensão de alimentação	220V +/- 10%
Tensão em vazio	62V
Faixa de corrente	10 ~ 200A
	160A @ 30%
Ciclo de trabalho MMA	110A @ 60%
	85A @ 100%
	200A @ 20%
Ciclo de trabalho TIG	150A @ 60%
	130A @ 100%
Corrente máx. alimentação	30,5A
Eletrodos indicados	2.0 ~ 5.0mm
Eficiência	0.82
Classe de proteção	IP21S
Peso	5.0Kg



INVERSORA DE SOLDA TIG APOLLO TI-200P



8426	APOLLO TI-200P	1

Parâmetros Técnicos:

Tensão de alimentação	220V +/- 10%
Tensão em vazio	62V
Faixa de corrente	10 ~ 200A
	160A @ 30%
Ciclo de trabalho MMA	110A @ 60%
	85A @ 100%
	200A @ 40%
Ciclo de trabalho TIG	140A @ 60%
	120A @ 100%
Corrente máx. alimentação	30,5A
Eletrodos indicados	2.0 ~ 4.0mm
Eficiência	0.82
Classe de proteção	IP21S
Peso	8.0Kg



INVERSORA DE CORTE MANUAL A PLASMA PLASMAX TI-50P

		
8425	PLASMAX TI-50P	1

Parâmetros Técnicos:

Tensão de alimentação	220V +/- 10%
Tensão em vazio	296V
Faixa de corrente	20 ~ 50A
	50A @ 25%
Ciclo de trabalho	20A @ 100%
	85A @ 100%
Corrente máx. alimentação	33,8A
Eletrodos indicados	2.0 ~ 5.0mm
Eficiência	0.82
Classe de proteção	IP21S
Peso	8.0Kg



21

INVERSORA DE SOLDA MIG/MAG SOLARIS TI-15/230P

		
8424	SOLARIS TI-15/230P	1

Parâmetros Técnicos:

Tensão de alimentação	220V +/- 10%
Tensão em vazio	71V
Faixa de corrente	20 ~ 230A
	200A @ 45%
Ciclo de trabalho MMA	180A @ 60%
	160A @ 100%
	230A @ 43%
Ciclo de trabalho TIG	190A @ 60%
	170A @ 100%
	230A @ 35%
Ciclo de trabalho MIG	190A @ 60%
	170A @ 100%
Corrente máx. alimentação	42A
Eletrodos indicados	2.0 ~ 4.0mm
Eficiência	0.82
Classe de proteção	IP21S
Peso	16.0Kg



SOLDAS E ACESSÓRIOS



BROCA CÔNICA DIAMANTADA PARA FURO E CHANFRO

8406	35MM	N/A	50
8407	38MM	N/A	50
8408	48MM	N/A	50

Broca cônica diamantada para furo e chanfro, ideal para perfurações precisas e acabamento profissional em materiais duros como porcelanato, mármore, granito e vidro. Alta resistência e durabilidade, proporciona cortes limpos e sem rebarbas. Indicada para uso profissional em construção civil, marmorarias e trabalhos de acabamento fino.



FRESA CÔNICA DIAMANTADA PARA CHANFRO

8409	35MM A 75MM	N/A	30

Fresa cônica diamantada para chanfro, ideal para acabamentos profissionais em materiais duros como porcelanato, mármore, granito e vidro. Alta resistência e durabilidade, proporciona cortes limpos e sem rebarbas. Indicada para uso profissional em construção civil, marmorarias e trabalhos de acabamento fino.



SERRA COPO AJUSTÁVEL

8532	45 A 130MM	10	40

Serra copo ajustável, ideal para cortes precisos em diferentes diâmetros, oferecendo versatilidade e praticidade em um único acessório. Indicada para perfuração em madeira, gesso, PVC e outros materiais leves. Design resistente e ajustável, proporcionando eficiência e precisão para profissionais e hobbyistas em diversas aplicações.



SERRA COPO DIAMANTADA PARA ESMERILHADEIRA COM ROSCA M14

8291	08X62	50	100
8292	10X62	50	100
8293	12X62	50	100
8294	22X62	50	100
8295	25X62	50	100
8296	32X62	50	100
8297	35X60	50	100
8298	40X60	50	100
8299	44X60	50	100
8300	51X60	25	50
8301	64X60	25	50
8302	68X60	25	50
8303	75X60	20	40
8304	102X60	10	40

Serra copo diamantada soldada a vácuo, ideal para cortes precisos e eficientes em materiais duros como porcelanato, mármore, granito e vidro. Tecnologia de soldagem a vácuo garante maior resistência e durabilidade, proporcionando cortes rápidos, limpos e sem rebarbas. Indicada para uso profissional em construção civil, marmorarias e acabamento fino.





CORTADOR DE CERÂMICAS E AZULEJOS MANUAL TI-150/600

8469	1	4

- Cortes retos até 600 mm
- Espessura máxima: 10 mm
- Lâmina YG6X: 15ø x 6ø x 1,5 mm
- Peso: 2,52 kg
- Dimensões: 780 x 110 x 160 mm



CORTADOR DE CERÂMICAS E AZULEJOS MANUAL TI-165/600

8470	1	4

- Cortes retos até 600 mm e angulares até 425 mm
- Espessura máxima: 10 mm
- Lâmina YG6X: 15ø x 6ø x 1,5 mm
- Peso: 3,75 kg
- Dimensões: 755 x 110 x 167 mm



CORTADOR DE CERÂMICAS E AZULEJOS MANUAL COM LASER

8471	TI-24/600P	1	2
8472	TI-32/800P	1	2

- TI-24/600P (08471)
- Cortes retos até 600 mm e angulares até 425 mm
 - Espessura máxima: 14 mm
 - Lâmina YG6X: 22ø x 6ø x 6 mm
 - Peso: 8,9 kg
 - Dimensões: 825 x 180 x 200 mm
 - Equipado com guia a laser para maior precisão

- TI-32/800P (08472)
- Cortes retos até 800 mm e angulares até 565 mm
 - Espessura máxima: 14 mm
 - Lâmina YG6X: 22ø x 6ø x 6 mm
 - Peso: 11,07 kg
 - Dimensões: 1025 x 180 x 200 mm
 - Equipado com guia a laser para maior precisão



CORTADOR DE CERÂMICAS E AZULEJOS MANUAL COM LASER TI-40/1000P



8473	1	2

- Cortes retos até 1000 mm e angulares até 710 mm
- Espessura máxima: 16 mm
- Lâmina YG6X: 22ø x 6ø x 6 mm
- Peso: 12,5 kg
- Dimensões: 1025 x 180 x 200 mm
- Equipado com guia a laser para maior precisão



CORTADOR DE CERÂMICAS E AZULEJOS MANUAL COM LASER TI-48/1200P



8474	N/A	1

- Cortes retos até 1200 mm e angulares até 850 mm
- Espessura máxima: 20 mm
- Lâmina YG6X: 22ø x 6ø x 6 mm
- Peso: 10 kg
- Dimensões: 1500 x 245 x 245 mm
- Equipado com guia a laser e rodas para transporte



CORTADOR DE CERÂMICAS E AZULEJOS MANUAL COM LASER TI-66/1600P



8475	N/A	1

- Cortes retos até 1300 mm e angulares até 920 mm
- Espessura máxima: 20 mm
- Lâmina YG6X: 22ø x 6ø x 6 mm
- Peso: 27 kg
- Dimensões: 1580 x 285 x 355 mm
- Equipado com rodas para transporte



CORTADOR DE CERÂMICAS E AZULEJOS MANUAL COM LASER TI 52/1300P



8476	N/A	1

- Cortes retos até 1600 mm e angulares até 920 mm
- Espessura máxima: 20 mm
- Lâmina YG6X: 22ø x 6ø x 6 mm
- Peso: 28 kg
- Dimensões: 1930 x 285 x 355 mm
- Equipado com rodas para transporte



RODEL DE CORTE EM TUNGSTÊNIO

			
8477	15 x 6 x 1,5MM	100	300

Roda de corte de carboneto de tungstênio, projetada para cortes precisos e duradouros em pisos cerâmicos e porcelanatos. Alta resistência ao desgaste, garantindo maior vida útil e desempenho superior. Ideal para profissionais da construção civil e assentadores de pisos que buscam eficiência e precisão em cada corte.



RODEL DE CORTE EM TUNGSTÊNIO

			
8478	22 x 6 x 2MM	100	300


Roda de corte de carboneto de tungstênio, projetada para cortes precisos e duradouros em pisos cerâmicos e porcelanatos. Alta resistência ao desgaste, garantindo maior vida útil e desempenho superior. Ideal para profissionais da construção civil e assentadores de pisos que buscam eficiência e precisão em cada corte.



RÉGUA GABARITO MULTIÂNGULOS COM 6 DOBRAS

		
8530	N/A	60
8531	N/A	100

A régua medida multi ângulo é uma ferramenta indispensável para quem busca precisão e praticidade em seus projetos. Com um design versátil e compacto, ela permite medir e marcar ângulos de forma rápida e eficiente, facilitando diversas tarefas.

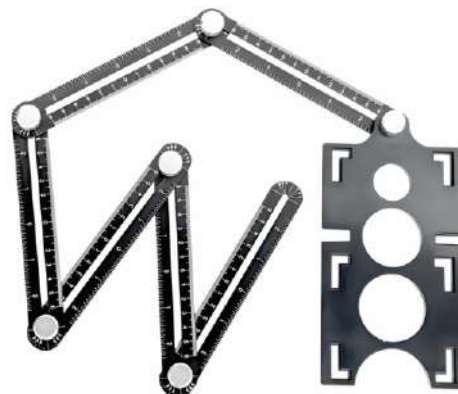



KIT DE FERRAMENTAS

JOGO DE SOQUETES DE 1/2" SEXTAVADOS COM 22 PEÇAS

		
8533	N/A	5

- 01 Extensor 1/2" 125mm
- 01 Extensor 1/2" 250mm
- 01 Chave catraca reversível 1/2"
- 01 Conexão 1/2" x 16mm
- 01 Conexão 1/2" x 21mm
- 01 Junta Universal 1/2"
- 01 Adaptador para Cabo Tipo T
- 15 Soquetes Sextavados: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

O Jogo de Soquete 1/2" com 22 Peças é um conjunto completo e versátil, ideal para apertar e soltar porcas e parafusos de diversos tamanhos. Com acabamento galvanizado sem têmpera, inclui soquetes, extensões e acessórios, sendo perfeito para uso em manutenções automotivas, e domésticas.



JOGO DE SOQUETES DE 1/2" ESTRIADOS COM 22 PEÇAS

		
8534	N/A	6

- 15 soquetes de 1/2" ranhurados (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 e 32mm)
- 1 catraca de 1/2"
- 1 extensão de 1/2" com 5"
- 1 extensão de 1/2" com 10"
- 1 cabo T de 1/2"

O Jogo de Soquete 1/2" com 22 Peças é um conjunto completo e versátil, ideal para apertar e soltar porcas e parafusos de diversos tamanhos. Com acabamento galvanizado sem têmpera, inclui soquetes, extensões e acessórios, sendo perfeito para uso em manutenções automotivas, e domésticas.





FOGAREIRO DOBRÁVEL PORTÁTIL A GÁS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO

		
8503	N/A	12

O Fogareiro Dobrável Titanium Platina é a solução perfeita para quem busca praticidade e eficiência na preparação de refeições em ambientes externos. Com design compacto e dobrável, este fogareiro portátil combina a resistência do aço inoxidável com a conveniência do acendimento automático, eliminando a necessidade de fósforos ou isqueiros. Seu sistema de segurança e base estável com pintura esmaltada garantem tranquilidade durante o preparo das suas refeições, seja no camping, na pescaria, na praia ou até mesmo em casa durante emergências.



MINI FOGAREIRO DOBRÁVEL PORTÁTIL A GÁS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO

		
8505	N/A	50

O Mini Fogareiro Dobrável Titanium Platina é a solução perfeita para quem busca praticidade e eficiência na preparação de alimentos em qualquer lugar. Com design ultra-compacto e sistema de suporte dobrável, este fogareiro a gás combina leveza excepcional com a conveniência do acendimento automático, eliminando a necessidade de fósforos ou isqueiros. Fabricado com materiais resistentes e duráveis, é o companheiro ideal para suas aventuras ao ar livre ou como opção prática para emergências domésticas.



MINI FOGAREIRO DOBRÁVEL PORTÁTIL A GÁS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO

		
8506	N/A	50

O Mini Fogareiro Dobrável Titanium Platina é a solução perfeita para quem busca praticidade e eficiência na preparação de alimentos em qualquer lugar. Com design ultra-compacto e sistema de suporte dobrável, este fogareiro a gás combina leveza excepcional com a conveniência do acendimento automático, eliminando a necessidade de fósforos ou isqueiros. Fabricado com materiais resistentes e duráveis, é o companheiro ideal para suas aventuras ao ar livre ou como opção prática para emergências domésticas.



FOGAREIRO PORTÁTIL A GÁS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO

		
5236	N/A	6

O Fogareiro Portátil Titanium Platina é a solução prática e eficiente para preparar refeições em qualquer lugar. Compacto, leve e fabricado com materiais resistentes, ele é perfeito para camping, pescarias, praia ou até mesmo para uso doméstico em situações emergenciais. Com acendimento automático e compatibilidade com gás GLP, este fogareiro oferece praticidade, segurança e desempenho confiável.



FOGAREIRO PORTÁTIL A GÁS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO

		
8504	N/A	8

O Fogareiro Portátil Titanium Platina é a solução perfeita para quem busca praticidade na preparação de alimentos em qualquer lugar. Compacto, leve e fabricado com material resistente de alta qualidade, este fogareiro oferece acendimento automático e compatibilidade com gás GLP, garantindo refeições rápidas e práticas durante camping, pescarias, praia ou como alternativa em casa durante emergências.



FOGAREIRO E AQUECEDOR PORTÁTIL A GÁS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO

		
8507	N/A	4

O Fogareiro e Aquecedor Portátil Titanium Platina é a solução completa para quem busca praticidade e conforto em qualquer lugar. Com design compacto e portátil, este equipamento combina as funções de fogareiro para preparo de alimentos e aquecedor para manter o ambiente aquecido. Fabricado com materiais resistentes e equipado com sistema de acendimento automático, é ideal para camping, pescarias, praia ou uso doméstico em situações de emergência.



A Titanium se destaca por sua rapidez e eficácia, proporcionando soluções ágeis para máquinas e equipamentos. Com um atendimento direto e sem burocracias, a equipe técnica está sempre pronta para resolver problemas, minimizando o tempo de inatividade dos equipamentos. O foco é garantir que você retome suas atividades o mais rápido possível, com um suporte técnico que é tanto acessível quanto eficiente.

A assistência técnica da marca oferece um amplo estoque de peças e componentes para máquinas e equipamentos. Isso garante que os clientes tenham acesso rápido às peças necessárias para reparos e manutenções.

Além disso, a equipe técnica é altamente capacitada para identificar rapidamente as necessidades específicas de cada equipamento, assegurando que as peças corretas sejam fornecidas de maneira eficiente. O compromisso da Titanium com a qualidade e a durabilidade das suas peças contribui para um desempenho ótimo e confiável dos equipamentos.

Caso precise de assistência, a Titanium também disponibiliza um canal de comunicação direto para consultas e solicitações, facilitando ainda mais o processo.

Obrigado por escolher a Titanium.

✉ assistencia@titaniumdobrasil.com.br

